


Короткий посібник

Ver. 1.0
Дата виходу: X 2024
Софт: V1.40.145



Виробник:
Engo Controls sp. z o.o. sp. k.
Рольна 4 вул.
43-262 Кобеліце
Польща

www.engocontrols.com

Технічна специфікація

Блок живлення	Вбудований літєвий акумулятор
Порт живлення	USB типу C
Мережа	Wi-Fi 2.4 Гц
Роздільна здатність	4Mpx 2560*1440P
Пам'ять	Карта TF (micro SD) не входить - (Макс. до 256 Гб) Мінімальні вимоги до карти microSDXC - клас швидкості Full HD - C10/U1/V10
Клас захисту IP	IP65
Розмір [мм]	125x48x77

Відповідність продукту:

Цей продукт відповідає наступним директивам ЄС:
2014/53/ЄС, 2011/65/ЄС.

Вступ

Камера ECAM-SOLAR – ідеальне рішення для зовнішнього спостереження, яке поєднує в собі надійність, зручність та екологічність. Завдяки вбудованій літій-іонній батареї ємністю 5200 мАг сонячній панелі в комплекті, камера може працювати на 100% без дротів, усуваючи потребу робити проводку. Комплект ідеально підходить для місць, де важко отримати доступ до постійного джерела живлення. Камера ECAM-SOLAR, призначена для зовнішньої установки, має водонепроникність IP65, що гарантує її стійкість до дощу, пилу та інших несприятливих погодних умов.

Особливості продукту

FHD 4Mpx 2560*1440P



Двостороннє аудіо



Виявлення руху



Кут огляду 108°



Відстеження переміщень



Інфрачервона (ІЧ) підсвітка до 10 м

Інформація про безпеку:

Використовуйте відповідно до національних норм і норм ЄС. Використовуйте прилад тільки за призначенням. Встановлення має здійснюватися кваліфікованою особою відповідно до національних норм і норм ЄС.

Установка:


Установку має виконувати кваліфікована особа з відповідною кваліфікацією електрика відповідно до стандартів і правил, що діють у даній країні та ЄС. Виробник не несе відповідальності за недотримання інструкції.



УВАГА:

В залежності від умов установки можуть існувати додаткові вимоги щодо захисту, за які відповідає монтажник.

Опис камери

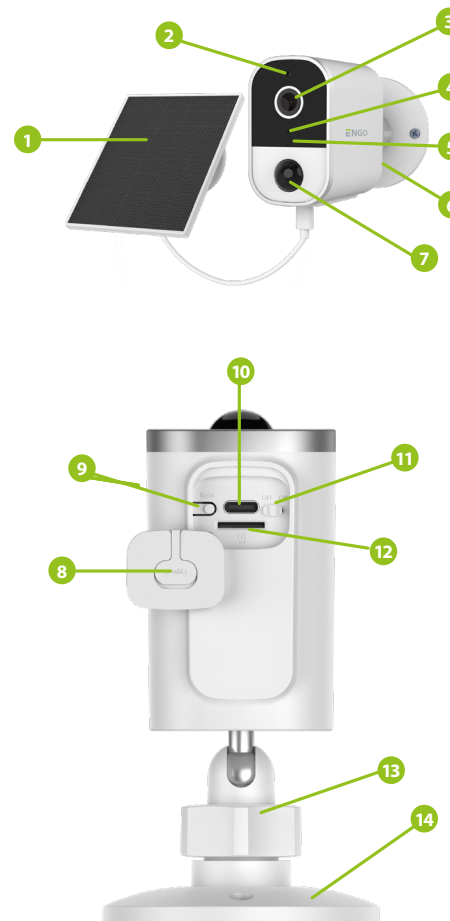

1. Сонячна панель
2. Датчик освітлення
3. Об'єктив камери
4. Мікрофон
5. Світлодіодний індикатор
6. Гучномовець
7. Датчик руху
8. Вологозахист
9. Кнопка скидання»
10. Роз'єм USB типу C
11. Перемикач увімкнення/вимкнення пристрою
12. Слот Micro SD
13. Стопорна гайка для регулювання кута кріплення
14. Монтажний кронштейн

Установка камери в додаток

Переконайтеся, що маршрутизатор знаходиться в зоні дії смартфона. Переконайтеся, що ви підключені до Інтернету. Це скоротить час сполучення пристрою.

КРОК 1 - ЗАВАНТАЖТЕ ПРОГРАМУ ENGO SMART


Завантажте програму ENGO Smart із Google Play або Apple App Store та встановіть її на свій смартфон.

На основі



КРОК 2 - ЗАРЕЄСТРУЙТЕ НОВИЙ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС

Щоб зареєструвати новий обліковий запис, виконайте наведені нижче дії.


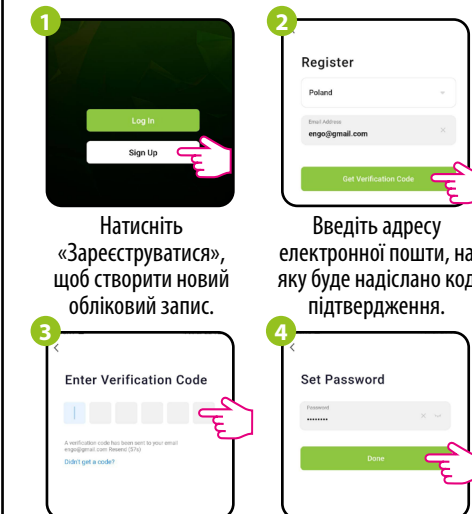


Введіть код підтвердження, отриманий в електронному листі. Пам'ятайте, що у вас є лише 60 секунд, щоб ввести код!

Потім встановіть пароль для входу.


КРОК 3.1 - ПІДКЛЮЧЕННЯ КАМЕРИ ДО WI-FI

Після встановлення програми та створення облікового запису виконайте такі дії:

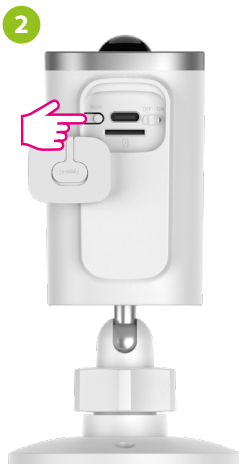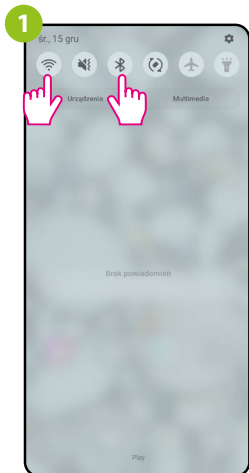


На вашому мобільному пристрої переконайтеся, що ENGO Smart має доступ до дозволів (розташування, Bluetooth, пристрій поблизу). Потім увімкніть Bluetooth і визначення місцезнаходження. Підключіться до мереж Wi-Fi 2,4 ГГц, до якої ви хочете приєднати пристрій

Переконайтеся, що камеру ввімкнено. Потім натисніть та утримуйте кнопку на задній панелі камери приблизно 8 секунд, доки не пролунає звуковий сигнал. Тоді червоний світлодіод на передній панелі пристрою почне блимати. Режим сполучення ввімкнено.

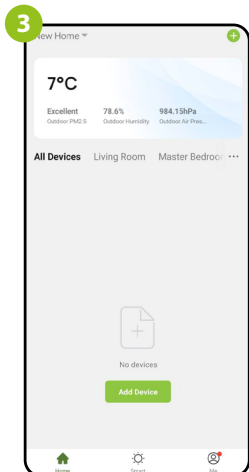


У додатку виберіть: «Додати пристрій».

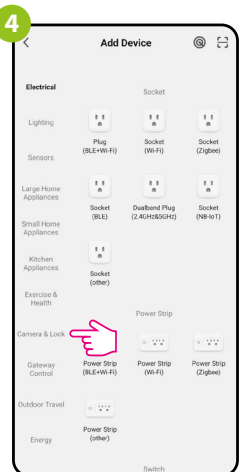


Виберіть «Камера та блокування».


КРОК 3.2 - ПІДКЛЮЧЕННЯ КАМЕРИ ДО WI-FI

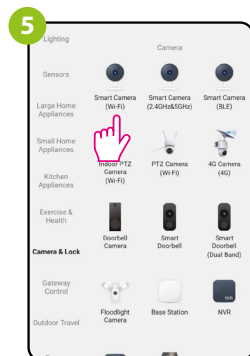


У списку пристроїв знайдіть камеру Wi-Fi і натисніть її.

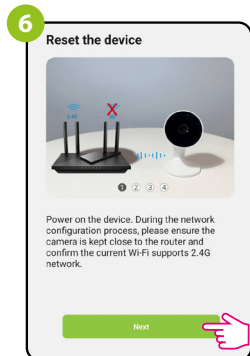


Потім перейдіть «Далі».

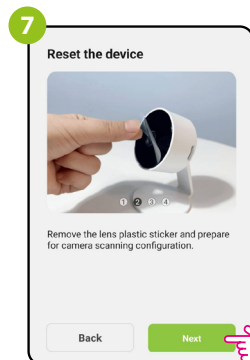

Дотримуйтесь інструкцій на екрані смартфона.

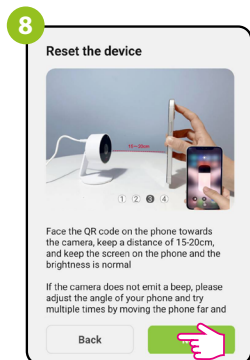


Потім перейдіть «Далі».

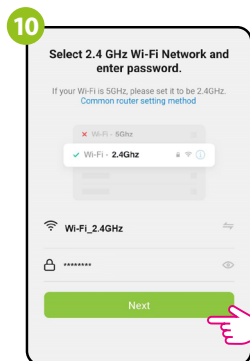


Виберіть мережу Wi-Fi, в якій буде працювати камера, введіть або підтвердіть пароль цієї мережі


КРОК 3.3 - ПІДКЛЮЧЕННЯ КАМЕРИ ДО WI-FI

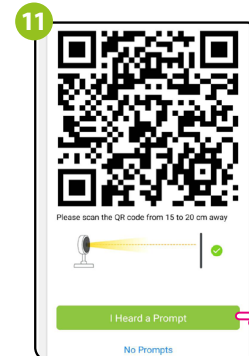


Наведіть камеру на QR-код, який відображається в додатку, натисніть «Я почув звук» після звукового сигналу.

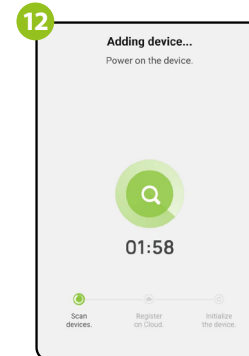

Зачекайте, поки програма налаштує пристрій для вибраної мережі Wi-Fi.

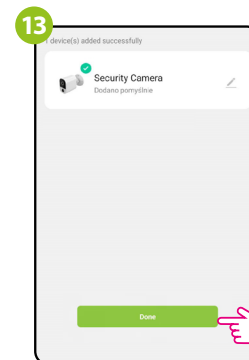

Перейти до «Готово».

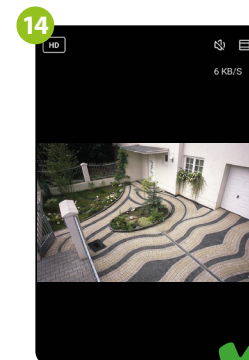

Камера встановлена і відображає головний інтерфейс.

Скидання до заводських налаштувань

Щоб відновити налаштування камери за замовчуванням, утримуйте кнопку Reset приблизно 8 секунд, доки не пролунає звуковий сигнал. Потім відпустіть кнопку.

Камера перезапуститься, відновить стандартні (заводські) налаштування та буде готова до повторного додавання до програми.

