



Maxi Orange

КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС

Макси-помпа Maxi Orange, предназначенная для больших блоков, обеспечивает дополнительную мощность, если в ней возникает потребность.



Макс. производительность
35 л/ч



Макс. реком. высота
подъема 15 м
(при расходе воды 10 л/ч)



35 дБ(А)

ОСОБЕННОСТИ





- Двигатель большой мощности
- Превосходная производительность
- Погружной резервуар входит в комплект поставки

ПРИМЕНЕНИЕ

- До 16 кВт / 54000 БТЕ/ч
- Настенные сплит-системы; каналные кондиционеры; напольные и устанавливаемые на шасси блоки
- ✓ Идеально подходят для... небольших промышленных и бытовых блоков



0,45 кг

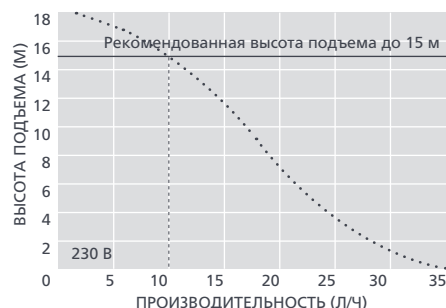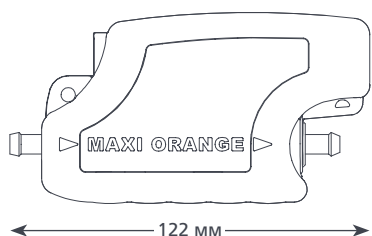

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MAXI ORANGE

Макс. производительность	35 л/ч (при нулевой высоте подъема)
Макс. реком. высота подъема	15 м
Высота всасывания до	2 м
Уровень шума (на расстоянии 1 м)	35 дБ(А)
Электропитание	230 В перем. тока, 50-60 Гц, 0,1 А*
Режим работы	Прерывистый
Класс изоляции	Устройство класса II <input type="checkbox"/>
Мощность блока до	46 кВт / 157000 БТЕ/ч
Макс. температура воды	40°C / 104°F
Выходная трубка	Трубка с внутр. диам. 6 мм
Степень защиты IP	IPX1
Выключатель-предохранитель	на 3,0 А Н.З.
Тепловая защита	✓
Полная герметизация	✓
Самовсасывание	✓

ВАРИАНТЫ MAXI ORANGE

Maxi Orange (AMO Mini Lift)	FP2210
-----------------------------	--------

* Возможны исполнения для другого напряжения
† Только помпа

В КОМПЛЕКТЕ

- Насос Maxi Orange
- Съёмный кабель электропитания длиной 1,5 м
- Резервуар
- Крышка резервуара с кабелем датчика длиной 1,5 м
- Погружной резервуар
- Антисифонное устройство
- Поплавок и фильтр
- Трубка длиной 1,5 м с внутренним диаметром 6 мм
- Оранжевая входная трубка длиной 220 мм с внутренним диаметром 14 мм
- Виниловая трубка для забора воздуха длиной 150 мм с внутренним диаметром 6 мм
- Комплект для соединения
- Комплект аксессуаров для монтажа
- Инструкция по установке



Дополнительные аксессуары для монтажа указаны в нашем дополнительном каталоге Aspen Xtra

