



RU

Mini Orange®

КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС



Самая продаваемая в мире мини-помпа обеспечивает непревзойденную надежность и производительность.



Макс. производительность 12 л/ч



Макс. реком. высота подъема 10 м (при расходе воды 6 л/ч)



21 дБ(A)

ОСОБЕННОСТИ



- Погружной резервуар входит в комплект
- Концепция Plug-and-play
- Антисифонное устройство

ПРИМЕНЕНИЕ

- До 16 кВт / 54000 БТЕ/ч
- Настенные сплит-системы; каналные кондиционеры; напольные и устанавливаемые на шасси блоки
- ✓ Идеально подходят для... небольших промышленных и бытовых блоков



0.25+ КГ

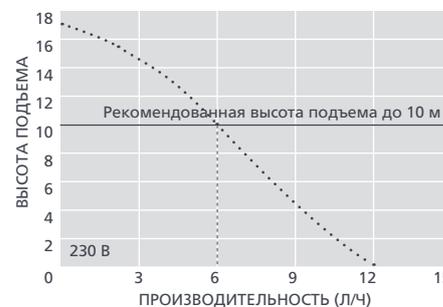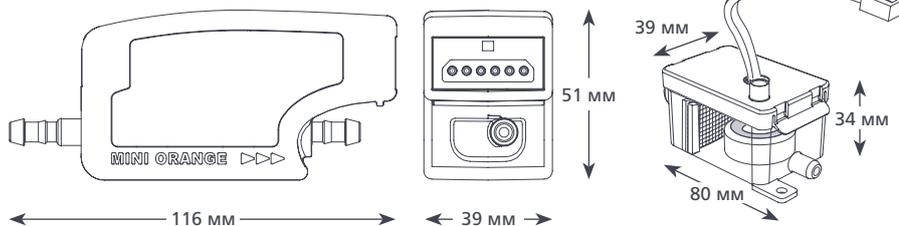

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MINI ORANGE

Макс. производительность	12 л/ч (при нулевой высоте подъема)
Макс. реком. высота подъема	10 м
Высота всасывания до	2 м
Уровень шума (на расстоянии 1 м)	21 дБ(A)
Электропитание	230 В перем. тока, 50-60 Гц, 0,1 А*
Режим работы	Прерывистый
Класс изоляции	Устройство класса II <input type="checkbox"/>
Мощность блока до	16 кВт / 54000 БТЕ/ч
Макс. температура воды	40°C / 104°F
Выходная трубка	Трубка с внутр. диам. 6 мм
Степень защиты IP	IPx1
Выключатель-предохранитель	на 3,0 А Н.З.
Тепловая защита	✓
Полная герметизация	✓
Самовсасывание	✓

ВАРИАНТЫ MINI ORANGE

Mini Orange (AO Mini Lift)	FP2212
† Только помпа	

В КОМПЛЕКТЕ

- Насос Mini Orange
- Съёмный кабель электропитания длиной 1,5 м
- Резервуар
- Крышка резервуара с кабелем датчика длиной 1,5 м
- Погружной резервуар
- Антисифонное устройство
- Поплавок и фильтр
- Трубка длиной 1,5 м с внутренним диаметром 6 мм
- Оранжевая входная трубка длиной 220 мм с внутренним диаметром 14 мм
- Виниловая трубка для забора воздуха длиной 150 мм с внутренним диаметром 6 мм
- Комплект для соединения
- Комплект аксессуаров для монтажа
- Инструкция по установке

Скачать инструкцию можно на сайте aspenspumps.com

Посмотреть видеоролик по монтажу можно на сайте aspenspumps.com

Информация верна на момент выхода в печать.

