



Продуктова лінійка Baseline

ManualCallPoint Jeweller

Бездротова програмована кнопка
з механізмом скидання



Версії:



ManualCallPoint (Green)
Jeweller



ManualCallPoint (Yellow)
Jeweller



ManualCallPoint (White)
Jeweller





ManualCallPoint (Blue)
Jeweller



Принцип роботи


ManualCallPoint Jeweller дає змогу користувачам запускати сценарії автоматизації простим натисканням кнопки. Вона може відмикати електрозамки, вимикати живлення пристроїв і активувати вентиляцію, а в режимі **Кнопка пожежної тривоги** — запускати пожежну сигналізацію та охоронну сирену. Адресність пристрою забезпечує точне відстеження натискань кнопок із зазначенням часу події та приміщення, у якому ця подія сталася. Сигнал тривоги миттєво надсилається користувачам і на пульт центрального спостереження (ПЦС). ManualCallPoint Jeweller розроблена для надзвичайних ситуацій. Кнопку можна скинути тільки за допомогою спеціального інструмента (ключа), який входить до комплекту.

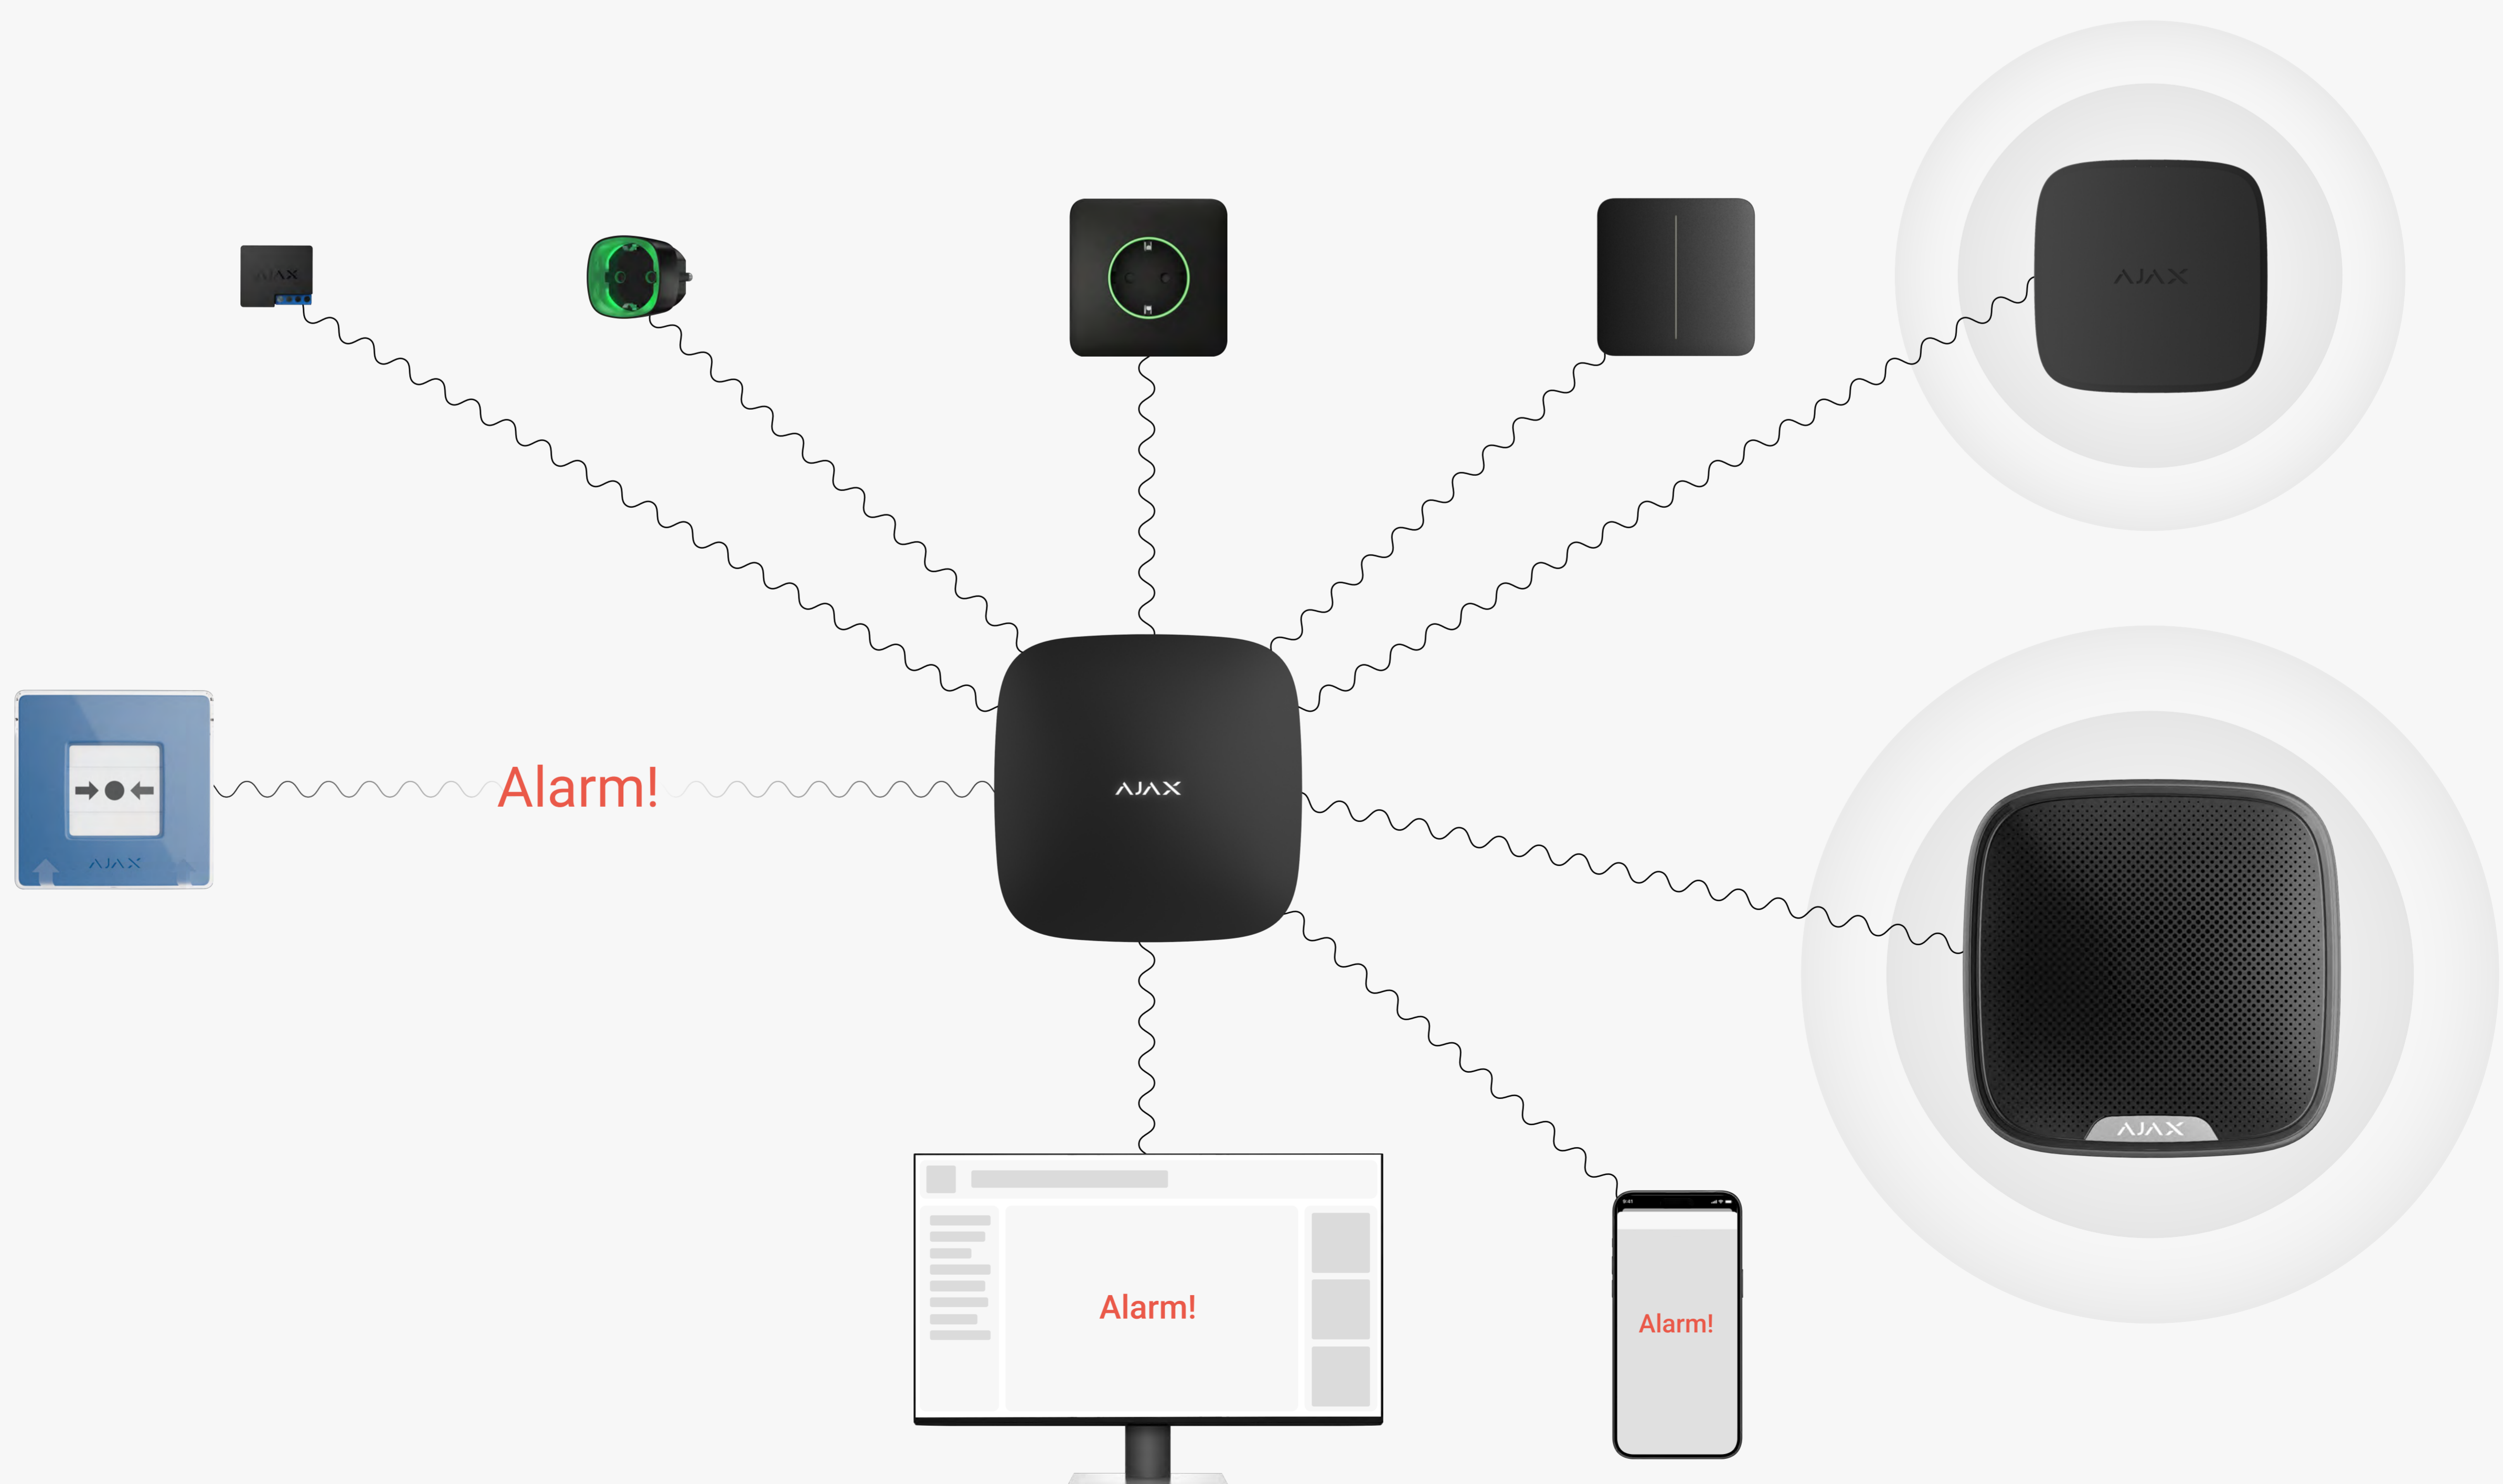



Універсальність в основі

- Два режими: **Кнопка пожежної тривоги** та **Активатор сценарію**
- Налаштування сценаріїв автоматизації в застосунку
- Візуальне підтвердження тривоги за допомогою датчиків MotionCam або будь-якої відеокамери, підключеної до Ajax NVR
- Передавання сигналів тривоги на ПЦС




Комплексна екосистема

- Регулярні опитування, щоб бачити поточні стани пристроїв у застосунках
- Автоматична самодіагностика кожного пристрою та надсилання звітів про стан системи на хаб
- До 1700 м бездротового зв'язку та вдвічі більше з ретранслятором
- Миттєві сповіщення про необхідність обслуговування



Надійне залізо

- Механізм кнопки з мінімумом рухливих деталей для зменшення ризику відмови
- До 7 років автономної роботи від попередньо встановлених батарей
- Прозора кришка для захисту від випадкових натискань
- Тривога тампера



Швидкі установка та налаштування

- Кріпильна панель SmartBracket для монтажу без потреби розбирати корпус
- Замок, що надійно фіксує пристрій на SmartBracket
- Спеціальний інструмент (ключ) для скидання кнопки після тривоги
- Додавання на хаб через QR-код
- Дистанційне керування та налаштування в застосунках

Продуктові лінійки **Superior, Fibra** та **Baseline** повністю сумісні. Це дає змогу будувати системи майже будь-якої конфігурації та реалізовувати проекти з найрізноманітнішими вимогами.

<p>Сумісність</p> <p>Хаби Hub Plus Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p>Ретранслятори ReX ReX 2</p>	<p>Зв'язок із хабом</p> <p>Технологія зв'язку Jeweller</p> <p>Діапазони радіочастот 866,0–866,5 МГц 868,0–868,6 МГц 868,7–869,2 МГц 905,0–926,5 МГц 915,85–926,5 МГц 921,0–922,0 МГц</p> <p>Залежно від регіону продажу</p> <p>Дальність зв'язку до 1700 м За відсутності перешкод</p>	<p>Живлення</p> <p>Тип батареї 2 × CR123A Попередньо встановлені</p> <p>Строк роботи батарей до 7 років</p>	<p>Встановлення</p> <p>Діапазон робочих температур від 0 °C до +50 °C</p> <p>Допустима вологість до 80%</p>
<p>Корпус</p> <p>Розміри 102 × 104 × 39 мм</p> <p>Вага 214 г</p> <p>Колір зелений, жовтий, білий, синій Залежить від вибраної версії</p>	<p>Комплектація</p> <p>ManualCallPoint Jeweller, Кріпильна панель SmartBracket, 2 батареї CR123A (попередньо встановлені), Спеціальний інструмент (ключ), Прозора захисна кришка, Монтажний комплект, Коротка інструкція</p>		