




Silent+ Mini Orange®

КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС

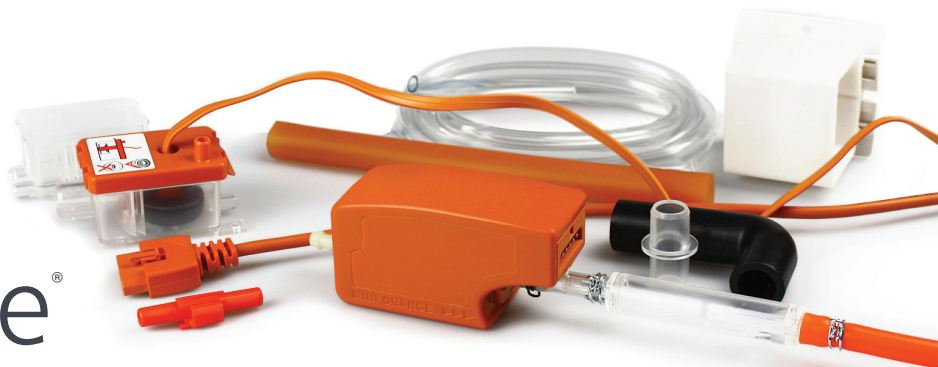

Самая лучшая в мире мини-помпа стала самой тихой в своем классе! Оснащенная акустическим демпфером, antivибрационной трубкой и antivибрационным кронштейном, помпа Silent+ Mini Orange работает чрезвычайно тихо.



Макс. производительность 12 л/ч



Макс. реком. высота подъема 10 м (при расходе воды 6 л/ч)



19 дБ(А)

ОСОБЕННОСТИ



- Самая тихая помпа в своем классе
- Погружной резервуар входит в комплект
- Концепция Plug-and-play

ПРИМЕНЕНИЕ

- До 16 кВт / 54000 БТЕ/ч
- Канальные кондиционеры; напольные и устанавливаемые на шасси блоки; настенные сплит-системы



0.25[†] кг

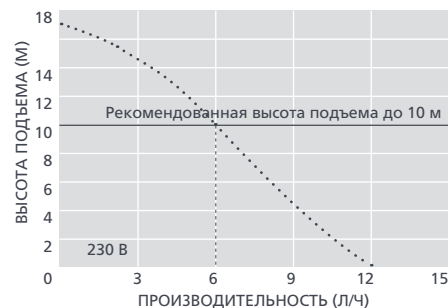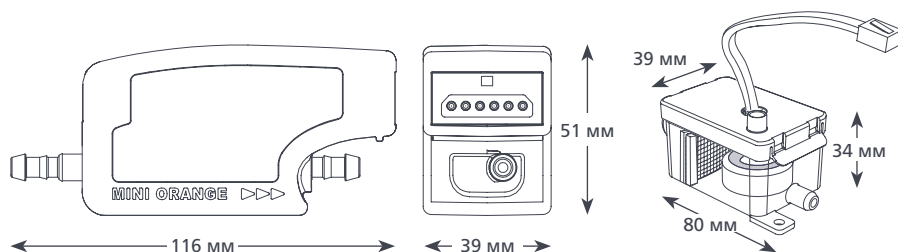

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SILENT+ MINI ORANGE

| | |
|----------------------------------|---|
| Макс. производительность | 12 л/ч (при нулевой высоте подъема) |
| Макс. реком. высота подъема | 10 м |
| Высота всасывания до | 2 м |
| Уровень шума (на расстоянии 1 м) | 19 дБ(А) |
| Электропитание | 230 В перем. тока, 50-60 Гц, 0,1 А* |
| Режим работы | Прерывистый |
| Класс изоляции | Устройство класса II <input type="checkbox"/> |
| Мощность блока до | 16 кВт / 54000 БТЕ/ч |
| Макс. температура воды | 40°C / 104°F |
| Выходная трубка | Трубка с внутр. диам. 6 мм |
| Степень защиты IP | IPX1 |
| Выключатель-предохранитель | на 3,0 А Н.З. |
| Тепловая защита | ✓ |
| Полная герметизация | ✓ |
| Самовсасывание | ✓ |

ВАРИАНТЫ SILENT+ MINI ORANGE

Silent+ Mini Orange (AO+ Mini Lift) FP3313
 * Возможны исполнения для другого напряжения
 † Только помпа

В КОМПЛЕКТЕ

Насос Silent+ Mini Orange • Съемный кабель электропитания длиной 1,5 м • Акустический демпфер и оранжевая выходная трубка длиной 1 м с соединителем • Антивибрационный кронштейн • Резервуар • Крышка резервуара с кабелем датчика длиной 1,5 м • Погружной резервуар • Антисифонное устройство • Поплавок и фильтр • Трубка длиной 1,5 м с внутренним диаметром 6 мм • Оранжевая входная трубка длиной 220 мм с внутренним диаметром 14 мм • Виниловая трубка для забора воздуха длиной 150 мм с внутренним диаметром 6 мм • Комплект для соединения • Комплект аксессуаров для монтажа • Инструкция по установке

Информация верна на момент выхода в печать.

