

V-2T

РЕЗЬБОВОЙ ШАРОВОЙ КРАН (2-х составной)

SCREWED BODY BALL VALVE (2-piece)



- * Применяется в фармацевтика, пищевая отрасли.
- * Герметичный регулируемый уплотнитель корпуса.
- * Полная герметичная конструкция корпуса.
- * Корпус и дополнительные части изготовлены из высококачественного литья.
- * Легко монтируемый привод.
- * В закрытом и открытом положениях испытан под водой при давлении 10 bar.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

- * Рабочее давление : 1000 psi
- * Температура : от -50°C до +210°C
- * Соединение : резьбовое
- * Полнопроходной диаметр : от 1/2" до 4"

ВЫБОРОЧНО:

- * Блокировочный замок
- * For food and general chemical service applications
- * Adjustable steam packing
- * Blow - out - proof steam design
- * Body and end caps quality investment casting
- * Designed for easy actuator mounting
- * 100 % test air under water, at 100 psi, open and closed positions


SPECIFICATIONS:

- * Working pressure: 1000 psi WOG
- * Temperature range: - 50 to 210°C
- * End types: Threaded

OPTIONS:

- * Padlocking device

НОРМА ДАВЛЕНИЕ - ТЕМПЕРАТУРА PRESSURE - TEMPERATURE RATING

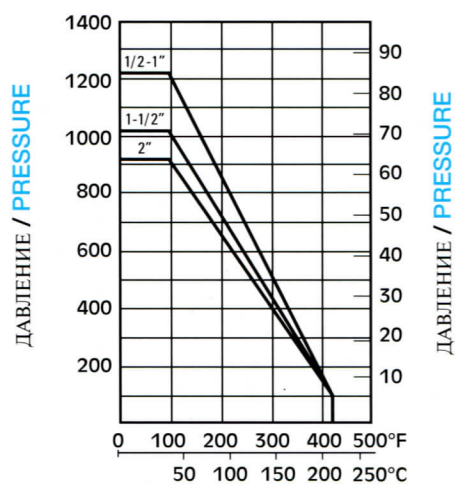

ТЕМПЕРАТУРА / TEMPERATURE

Сферы применения / Typical Applications


Применяется в пищевой и общехимической отраслях.
For food and general chemical service application.

Установка / Installation

Установка предусмотрена в любом положении.
Installation is in all positions.

V-2T

РЕЗЬБОВОЙ ШАРОВОЙ КРАН (2-х составной) / SCREWED BODY BALL VALVE (2-piece)

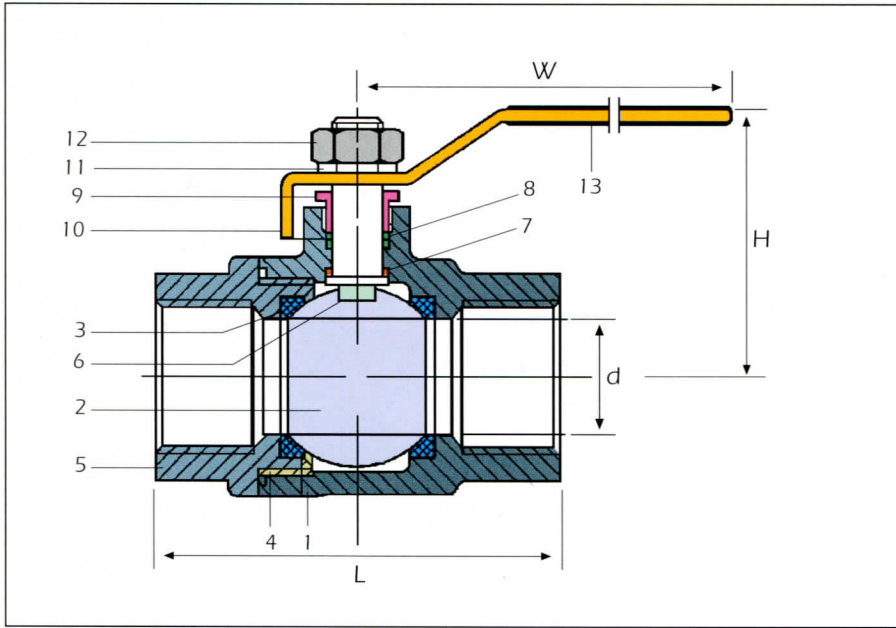

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ / SPARE PARTS

№ / Nr.	Наименование детали / Part name	Материал / Material	Кол. / Qty.
1	Корпус / Body	ASTM A351 GR. CF8M	1
2	Шар / Ball	Нержавеющая сталь 316 / Stainless steel 316	1
3	Седлище (седло) / Seat	PTFE	2
4	Соединительный уплотнитель / Joint gasket	PTFE	1
5	Крышка / End cap	ASTM A351 GR. CF8M	1
6	Стержень / Stem	Нержавеющая сталь 316 / Stainless steel 316	1
7	Регулировочная шайба давления / Thrust washer	PTFE	1
8	Прокладка / Stem packing	PTFE	1
9	Сальниковая гайка / Gland nut	Нержавеющая сталь 304 / Stainless steel 304	1
10	Ручка / Handle	Нержавеющая сталь 304 / Stainless steel 304	1
11	Шайба стержня / Stem washer	Нержавеющая сталь 304 / Stainless steel 304	1
12	Гайка стержня / Stem nut	Нержавеющая сталь 304 / Stainless steel 304	1
13	Покрытие ручки / Handle cover	Пластмассовый / Plastic	1

Диаметр / Size	d	L	H	W	Коэффициент Cv Factor	Скрученность дюйм / фут Torque inch / LBS	Вес в кг. Weight in kg.
1/2"	15	75	52	110	10	43	0.38
3/4"	20	80	57	126	25	65	0.63
1"	25	90	78	160	35	101	1.00
1-1/4"	32	110	88	160	46	158	1.65
1-1/2"	38	120	95	192	80	187	2.25
2"	50	140	102	192	110	230	3.75