

Для систем питьевого водоснабжения.

Группы безопасности разработаны для защиты систем питьевого водоснабжения от превышения допустимого давления при нагреве водонагревателя.

Обратный клапан предотвращает обратный поток воды (из водонагревателя) в систему водопроводной воды.

Преимущества

- Устойчивость к воздействию высоких температур.
- Устройство защиты от противотока предотвращает образование обратного потока воды (из водонагревателя) в трубу водопроводной воды.
- Высокая пропускная способность минимизирует падение давления в клапане.
- Поворотная на 360° воронка делает возможной установку в любом положении.
- Соответствует EN1488, KIWA и BELGAQUA.




Технические характеристики

- минимальный/максимальная рабочая температура: от 0 °C / 95 °C.
- Среда: питьевая вода.
- Цветная ручка и воронка: пластик, слоновая кость.
- Корпус и контрольный ограничитель: латунь.
- Обратный клапан OV15-NT: высокая теплостойкость, элементы изготовлены из полифенилоксида, с гнездом из этилен-пропиленового каучука и уплотнительным кольцом.

Описание	Prescor IC 1/2 compression
Артикул	27173
GTIN	08712874271739
Модель	<u>Prescor IC</u>
Для баков- накопителей до [л]	200
Заданное давление [бар]	8
Класс шума	I
Соединение [мм]	15 k x 15 k x 22 k


Prescor IC - габаритные размеры

Тип	Размеры												
	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	K [мм]	M [мм]	N [мм]	O [мм]	P [мм]	S [мм]	T [мм]
Prescor IC 1/2	77	22	-	15	-	-	24,5	70	21	37	12	22	24
Prescor IC 3/4	77	22	75	22	72	28	-	-	-	-	-	-	32

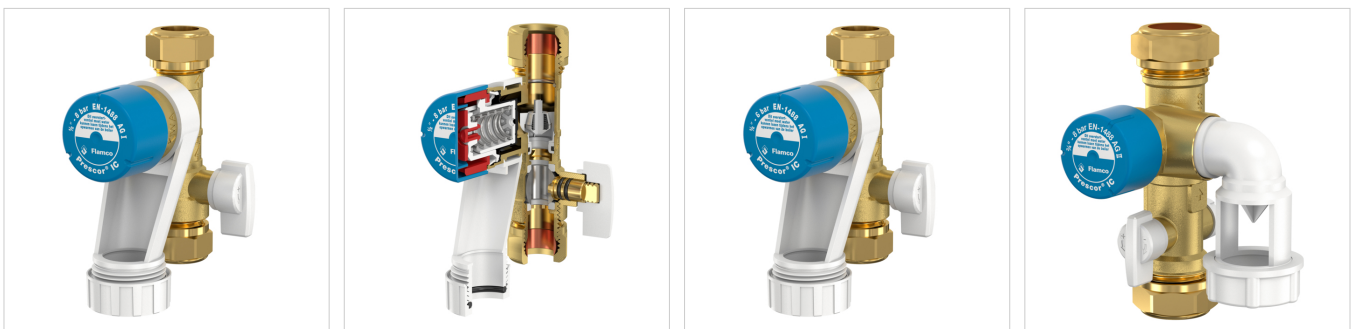


Классификация основные сведения

Тип продуктовой группы	Measuring and control devices
Класс продуктовой группы	Группа подключения котла
Название продукта	Prescor IC 1/2" K15 8.0bar
Брэнд	FLAMCO
Тип продукта	Safety Groups
Артикул	27173
GTIN	08712874271739

Дополнительные сведения

Материал корпуса	Латунь
Housing material	Латунь
Номинальный внутренний диаметр	1/2" (15)
Наружный диаметр трубы, все соединения	15 Millimetre
Соединение	Компрессионное кольцо
Форма конструкции	Без смесителя
Стадия сжатия изделия	PN 8
Сертифицировано KIWA	Да
Защита поверхности	Покрытие оцинковкой / гальваническим цинкованием
С соединительными устройствами	Нет
С компрессионным комплектом	Да
С сифоном	Да
Заменяемый обратный клапан	Нет
Stop valve	Да
Длина соединения 1	15 Millimetre
Длина соединения 2	15 Millimetre