


Техническое описание

Комнатные терморегуляторы CF-Rx для систем напольного отопления с беспроводным регулированием

Область применения

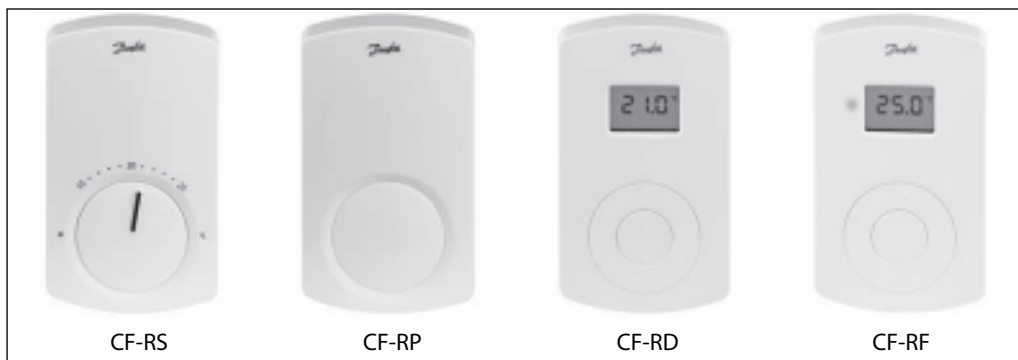

Комнатные терморегуляторы серии CF-Rx является частью системы напольного отопления с беспроводным регулированием Danfoss CF2+.

Коммуникация между основным регулятором CF-MS и комнатными терморегуляторами CF-Rx осуществляется по двунаправленной беспроводной связи. Все терморегуляторы имеют функцию Link Test (проверка наличия связи между устройствами) и светодиод, сигнализирующий о низком заряде элементов питания.

Комнатные терморегуляторы доступны в 4-х версиях.

Стандартный терморегулятор CF-RS:

- Простое подключение к основному регулятору с помощью функции Link Test.
- Возможность ограничения максимального и минимального значений температурной настройки.
- Питание от двух щелочных батареек (2 x 1,5 В AA).
- Светодиодная индикация низкого заряда элементов питания.

Терморегулятор, защищенный от несанкционированного вмешательства (для общественных зданий) CF-RP:

- Простое подключение к основному регулятору с помощью функции Link Test.
- Возможность ограничения максимального и минимального значений температурной настройки.
- Питание от двух щелочных батареек (2 x 1,5 В AA).
- Светодиодная индикация низкого заряда элементов питания.
- Скрытая настройка значений температурной настройки (для использования в школах, административных зданиях, детских комнатах и т.п.).


Комнатный терморегулятор с цифровым дисплеем CF-RD:

- Простое подключение к основному регулятору с помощью функции Link Test.

- Возможность ограничения максимального и минимального значений температурной настройки.
- Питание от двух щелочных батареек (2 x 1,5 В AA).
- Светодиодная индикация низкого заряда элементов питания.
- Цифровой дисплей, показывающий фактическое значение температуры воздуха в помещении или значение температурной настройки.

Комнатный терморегулятор с цифровым дисплеем и инфракрасным датчиком температуры поверхности пола CF-RF:

- Простое подключение к основному регулятору с помощью функции Link Test.
- Возможность ограничения максимального и минимального значений температурной настройки.
- Питание от двух щелочных батареек (2 x 1,5 В AA).
- Светодиодная индикация низкого заряда элементов питания.
- Цифровой дисплей, показывающий фактическое значение температуры воздуха в помещении или значение температурной настройки.
- Инфракрасный датчик для ограничения минимальной и максимальной температуры поверхности пола.

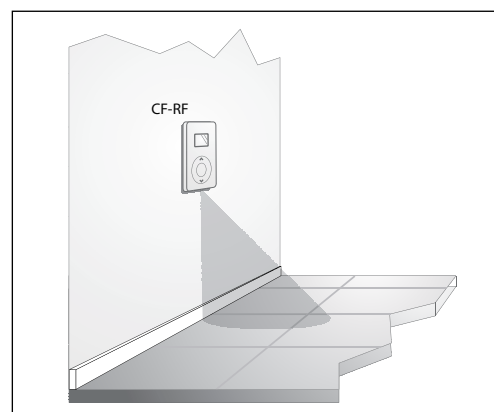

Номенклатура и коды для оформления заказа

Изделие	Тип	Код №
Стандартный комнатный терморегулятор	CF-RS	088U0210
Терморегулятор, защищённый от несанкционированного вмешательства (для общественных зданий)	CF-RP	088U0211
Комнатный терморегулятор с цифровым дисплеем	CF-RD	088U0214
Комнатный терморегулятор с цифровым дисплеем и инфракрасным датчиком температуры поверхности пола	CF-RF	088U0215

Технические характеристики

Элемент питания	2 x 1,5 В AA щелочные батарейки
Долговечность элементов питания	CF-RS и CF-RP: 3-4 года CF-RD и CF-RF: 1-3 года
Частота передачи сигнала	868,42 МГц
Дальность передачи сигнала	До 30 метров
Мощность передачи сигнала	< 1 мВт
Диапазон температурной настройки	5-35 °С
Маркировка	CE
Стандарт	EN 60730
Европейские директивы	R&TTE, LVD, EMC
Корпус	IP 21
Масса	120 г

Размеры
