


HL901

Вентиляционный клапан DN75/90/110 с двойной теплоизолированной стенкой и многоязычковой уплотнительной прокладкой

Вентиляционный клапан DN75/90/110, отвечающий EN12380 A1, с двойной теплоизолированной стенкой и многоязычковой уплотнительной прокладкой, с защитной сеткой от насекомых (легко чистящейся).
Монтаж на муфты DN90 и под раструбные трубы DN75/110.



тех.изображение

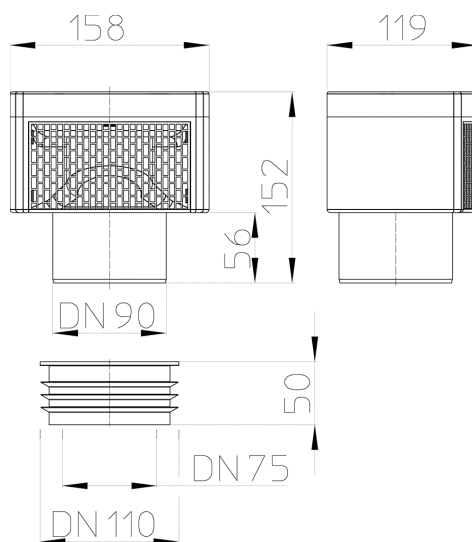

ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL01101D

Многоязычковая уплотнительная прокладка для HL901



HL0901.1E

Защитная сетка от насекомых

Альтернативные детали



HL900N

Вентиляционный клапан DN110 с вдвойне изолированной стеной и с уменьшителем DN50/75



HL900NECO

Вентиляционный клапан DN110 с вдвойне изолированной стеной

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	ABS/PP	Высота монтажа	
Размер	DN75/90/110	Насадка	
Производительность	32 l/s	Решётка	
Вес	0,362	Максимальная нагрузка класса	
EAN (штрих-код)	9003076031269	Приёмное отверстие	
		Нормы	EN12380 A1

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ

Мешок из ПЭ

Единица количества	1 [штк.]
Вес	0,37 [kg]
EAN/Упаковка	9003076031269
Высота/ширина/Глубина	120/160/160 [mm]
Объём	0 [m ³]

Картон

Единица количества	10 [штк.]
Вес	4,14 [kg]
EAN/Упаковка	9003076031276
Высота/ширина/Глубина	360/300/410 [mm]
Объём	0,04428 [m ³]

Паллета разового употребления

Единица количества	320 [штк.]
Вес	142,5 [kg]
EAN/Упаковка	
Высота/ширина/Глубина	1650/850/1200 [mm]

Объём

1,683 [m³]

