

V5433G

3-Х ХОДОВОЙ КОМПАКТНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ ПОВОРОТНЫЙ КЛАПАН

С АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ

PN 6; $T_{\max} = 110^{\circ}\text{C}$

СПЕЦИФИКАЦИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип клапана	3-х ходовой смесительный
Рабочая среда	Вода с макс. 50% гликоля
Номинальное давление	PN 6
Температура воды	2...110 °C
Характеристика расхода	Равнопроцентная
Интенсивность утечки	<1 % от k_{vs}
Присоединение	Резьбовое

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Корпус клапана	Хромированный чугун
Внутренний механизм	Хромированный чугун

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

3-х ходовой поворотный клапан V5433G специально разработан для точного регулирования температуры подаваемой воды в системах отопления и кондиционирования воздуха, в которых используются пластиковые или многослойные трубные системы; или в обычных системах, в которых существует опасность коррозии. При использовании в паре с приводом M6063, его прочная конструкция обеспечивает долгое безотказное функционирование. Это идеальное решение для высококоррозионных систем.

ОСОБЕННОСТИ

- Хромированные корпус и внутренние части обеспечивают долгий срок службы
- Оптимальная коррозионная защита
- Оптимизированные для регулирования температуры подаваемой воды характеристики
- Удобный монтаж электрического привода
- Широкий диапазон значений расходов
- Компактный дизайн

МОДЕЛИ КЛАПАНОВ


Модель клапана	Ду, мм	k_{vs} , м ³ /ч	$\Delta p_{\max}$, кПа	Ном. момент, Нм
V5433G1004	20	2,5	100	7
V5433G1012	20	4,0	100	7
V5433G1020	20	6,3	100	7
V5433G1038	25	10	100	7
V5433G1046	32	16	100	7
V5433G1053	40	25	100	7
V5433G1061	50	40	100	7

ПОДБОР ЭЛЕКТРОПРИВОДА

M6063A1003	M6063A4007*	M6063L1009	M6063L4003*	
3-поз.	3-поз.	3-поз.	3-поз.	Управляющий сигнал
24; 3	24; 3	230; 3	230; 3	Эл. параметры (В, ВА)
7	7	7	7	Момент (Нм)
1,7	1,7	1,7	1,7	Продолжит. цикла, мин
•	•	•	•	V5433G1004
•	•	•	•	V5433G1012
•	•	•	•	V5433G1020
•	•	•	•	V5433G1038
•	•	•	•	V5433G1046
•	•	•	•	V5433G1053
•	•	•	•	V5433G1061

Примечание: * с концевыми выключателями

РАЗМЕРЫ

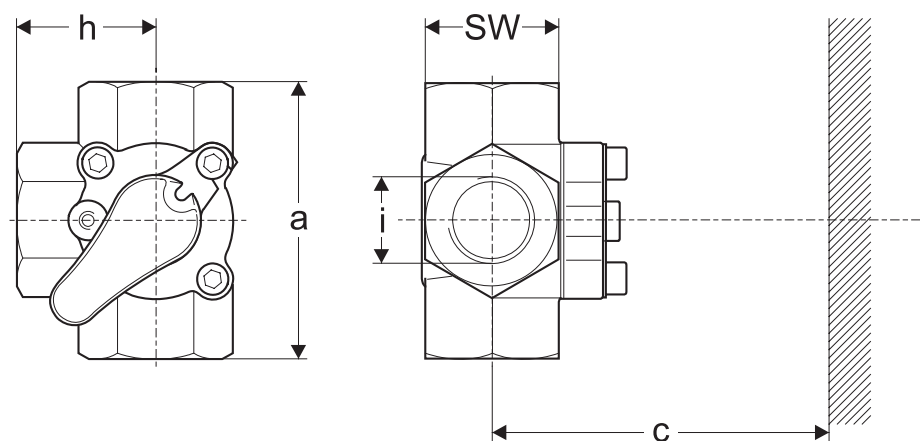

Тип	Ду, мм	a, мм	c, мм	SW, мм	h, мм	i, дюйм	Вес нетто, кг
V5433G1004	20	85	340	41	42.5	R 3/4	0.9
V5433G1012	20	85	340	41	42.5	R 3/4	0.9
V5433G1020	20	85	340	41	42.5	R 3/4	0.9
V5433G1038	25	105	345	46	52.5	R 1	1.4
V5433G1046	32	105	350	55	52.5	R 5/4	1.9
V5433G1053	40	115	355	65	57.5	R 1 1/2	3.3
V5433G1061	50	120	365	80	60.0	R 2	6.1