



Quick Guide



SALUS Controls є частиною Computime Group Limited

Згідно з політикою розвитку продуктів, SALUS Controls PLC обумовлює собі право до зміни специфікації, дизайну, а також матеріалів зазначених у цій інструкції, використаних для продукції, без попередження.

Issue Date: 05/2021
V001



Вступ

Датчик відкриття вікна / двері - це бездротовий пристрій невеликих розмірів, який визначає, відкриті або закриті вікно або двері. Даний датчик вікна / двері встановлюється перш за все на вузьких місцях. Пристрій використовується разом з універсальним інтернет шлюзом UGE600 і додатком для розумного будинку - SALUS Smart Home.

Сертифікат відповідності

Компанія SALUS Controls інформує, що дане обладнання відповідає директивам ЄС діє до: 2014/53 / EU (RED), 2011/65 / EU. Повну інформацію щодо Декларації відповідності знайдете на нашому сайті: www.saluslegal.com



2405-2480MHz; <14dBm



Інформація про безпеку

Використовуйте відповідно до національних та законодавчих норм ЄС. Використовуйте пристрій за призначенням, підтримуючи його в сухому стані. Продукт лише для внутрішнього використання.



Įvadas

Langų/durų atvėrimo signalizavimui skirtas nedidelių matmenų bevielės jutiklis. Jutiklio įrengimas leidžia tarp kitko automatiškai išjungti šildymą, kuomet langas/durys bus atverti. Siekiant, kad jutiklis veikty, būtini UGE600 internetiniai vartai (parduodami atskirai) bei SALUS Smart Home programėle.

Produkto atitiktis

Produkto tenkina sekančių direktyvų nuostatas: 2014/53/ES (RED), 2011/65/ES. Visa informacija prieinama internetiniame tinklalapyje www.saluslegal.com



2405-2480MHz; <14dBm



Saugumas

Naudoti, vadovaujantis duotoje valstybėje ir ES teritorijoje galiojančiais reglamentais. Įrenginį būtina naudoti pagal paskirtį, išlaikant jį sausu. Produktas skirtas naudoti tik pastatų viduje. Prieš pradėdami įrenginį valyti sausu skuduru, privalote atjungti maitinimą.



Įvadas

Maza izmēra bezvadu sensors, ko izmanto, lai signalizētu par logu/durvju atvēršanu. Sensors ļauj, cita starpā, automātiski izslēgt apkuri, kad logs/durvis ir atvērtas. Sensitive darībai ir nepieciešami UGE600 interneta vārti (neietilpst komplektā) un SALUS Smart Home lietojumprogramma.

Produkta atbilstība

Produkts atbilst šādām direktīvām: 2014/53/ES (RED), 2011/65/ES. Pilna informācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.saluslegal.com



2405-2480MHz; <14dBm



Drošība

Lietot saskaņā ar valsti un ES teritorijā spēkā esošajiem tiesību aktiem. Ierīce jālieto atbilstoši paredzētajam mērķim un jāsauglabā sausa stāvoklī. Produkts ir paredzēts tikai lietošanai iekštelpās. Pirms ierīces tīrīšanas ar sausu drānu, atvienojiet to no strāvas padeves.



Sissejuhatus

Väikesemõõduline juhtmevaba andur, mis kuulub akende/uste avamise signalisatsiooni alla. Anduri paigaldamine võimaldab muu hulgas kütte automaatseks väljalülitamiseks, kui aken / uks on avatud. Sensori tööks on vaja Interneti-lüüsi UGE600 (müüakse eraldi) ja rakendust SALUS Smart Home.

Toote vastavus

Toode on vastavuses järgmistele direktiividega: 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU. Rohkem informatsiooni veebilehel www.saluslegal.com



2405-2480MHz; <14dBm



Ohutus

Kasutage vastavalt antud riigis ja EL-i kehtivatele eeskirjadele. Seadet tuleks kasutada ettenähtud otstarbel, hoides seda kuivana. Toode on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides. Enne kuiva lapiga puhastamist ühendage seade vooluvõrgust lahti.



Встановлення



Įdiegimas



Uzstādīšana



Paigaldus







 Включення і процес сполучення

 Măntinimas ir poravimas

 Strāvas padeve un savienošana pāri

 Toide ja ühendamine




- 9
-  Дотримуйтеся інструкцій на екрані, щоб завершити установку.
 -  Vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis, kol
 -  Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
 -  Järgi ekraanile ilmuvald juhiseid kuni

Finish

Finish

Finish

Finish

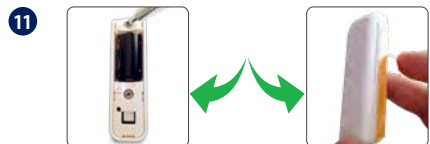

 Встановіть SW600 за допомогою кріпильних гвинтів або за допомогою двостороннього скотча.

 Priritvintekite langų/durų jutiklį, panaudodami varžtus arba dvipusį lipniąją juostą.

 Uzstādiet loga/durvju sensoru, izmantojot skrūves vai divpusējo lenti.

 Paigalda akna/ukse andur omakohale sobiva teibiga.

 Відкритий / Закритий

 Atvertas/Užvertas

 Atvērts/Aizvērts

 Avatud/Suletud



$\Delta < 25 \text{ mm}$



$\Delta > 25 \text{ mm}$



 Скидання до заводських налаштувань

 Gamyklinių nustatymų atkūrimas

 Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

 Tehase seadete taastamine



 Утримуйте кнопку перезапуску близько. 4 сек. вставляючи назад батарею. Всі настройки будуть скинуті. Після цього датчик заново перейде в режим сполучення.

 Baterijos dėjimo metu 4 sekundes prilaikykite gamyklinių nustatymų atkūrimo mygtuką. Įrenginys atkurs gamyklinius nustatymus ir paleis poravimo režimą.

 Ievietojot baterijas, turiet atiestātes pogu nospiestu 4 sekundes. Ierīce atiestātas un pāriet savienošanas pāri režīmā.

 Hoia all reset nuppu 4 sekundit aku eemaldamise ajali. Seade teeb reseti ja läheb tagasi ühendumise režiimi.

