

ФЛАНЦЕВИЙ ОСЬОВИЙ ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

**ФЛАНЦЕВИЙ ОСЬОВИЙ ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН
PN10/16 З КОРПУСОМ З КОВКОГО ЧАВУНУ**

CA 4248B-EA

ЗАСТОСУВАННЯ

Зворотний клапан.

Галузь використання: промисловість, перекачування рідин, водопостачання, гідравлічні мережі тощо.



Рідини: вода, питна вода



ACS

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типорозмір: від DN50 до DN600.

- Монтаж у всіх положеннях.
- Просте осьове направлення запобігає блокуванню диска.
- Корпус покритий епоксидною фарбою RAL 5015, товщина 150 мікрон.
- Напрямок монтажу позначено стрілкою на корпусі.
- Низький тиск відкриття.
- Низькі втрати напору.
- Простий монтаж та використання.
- Зворотна пружина з нержавіючої сталі для монтажу в будь-якому положенні.
- Герметичність забезпечується плоскою прокладкою ACS EPDM.

НОРМИ ТА СТАНДАРТИ

Корпус	Конструкція згідно з EN 12334
З'єднання	Фланцеве відповідно до EN 1092-2 та DIN 2501/1: ISO PN10/16.
Випробування	Випробування під тиском відповідно до стандартів EN12266-1, DIN 3230 та ISO 5208: Корпус: 24 бар Сідло: 17,6 бар

СЕРТИФІКАТИ ТА ДОЗВОЛИ



Сертифікат відповідності санітарним нормам № 24 ACC LY 633

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr




Page 1/4

ФЛАНЦЕВИЙ ОСЬОВИЙ ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

CA 4248B-EA


КОНСТРУКЦІЯ

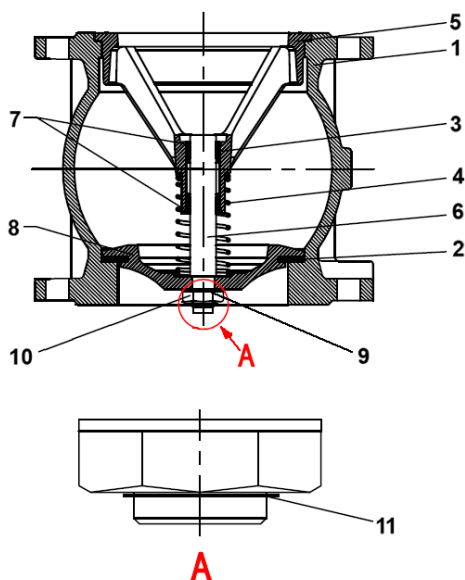

Поз.	Опис	Матеріал
1	Корпус	Ковкий чавун GGG50
2	Ущільнення	EPDM ACS
3	Направляючий шток	Латунь
4	Пружина	Нержавіюча сталь 304
5	Направляюча	Ковкий чавун GGG50
6	Направляюча втулка	Нержавіюча сталь 420
7	Кільце	Нержавіюча сталь 304
8	Диск	Ковкий чавун GGG50
9	Шайба	Нержавіюча сталь 304
10	Гайка	A2-70
11	Стопорне кільце	Нержавіюча сталь 304

Частина	Покриття
Корпус (1)	Епоксидний порошок RAL 5015 товщина 250 мкм
Диск (8)	Епоксидний порошок RAL 5015

ГАБАРИТИ

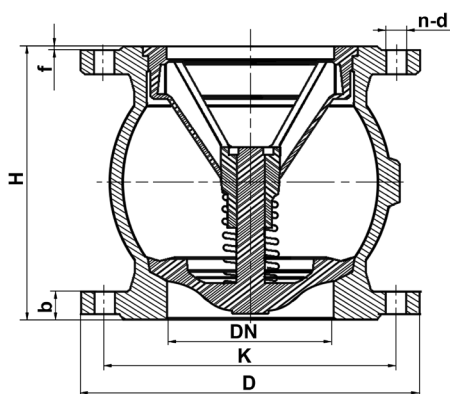

DN		D	H	K		b	f	n-d PN10 / PN16	Bara (kg)
mm	дюйми			PN10	PN16				
50	2"	165	100	125		19	3	4-19	4.7
65	2 1/4"	185	120	145		19	3	4-19	6.8
80	3"	200	140	160		19	3	8-19	8.3
100	4"	220	170	180		19	3	8-19	11.9
125	5"	250	200	210		19	3	8-19	16.8
150	6"	285	230	240		19	3	8-23	23.8
200	8"	340	300	295	295	20	3	8-19 / 12-23	41.6
250	10"	405	370	350	355	22	3	12-23 / 12-28	71.2
300	12"	460	410	400	410	24.5	4	12-23 / 12-28	86.3

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr




ФЛАНЦЕВИЙ ОСЬОВИЙ ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

CA 4248B-EA


КОНСТРУКЦІЯ

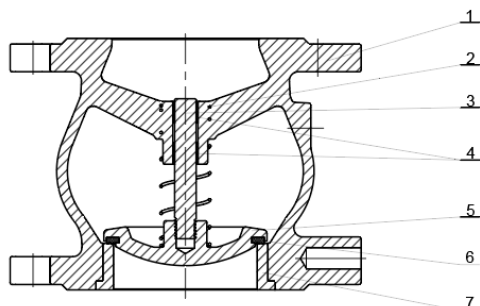

Pos.	Description	Material
1	Корпус	Ковкий чавун GGG50
2	Пружина	Нержавіюча сталь 304
3	Направляючий шток	Нержавіюча сталь 304
4	Втулка	Nylon
5	Диск	Ковкий чавун GGG50
6	Ущільнення	EPDM ACS
7	Сідло	Ковкий чавун GGG50

Частина	Покриття
Корпус (1)	Епоксидний порошок RAL 5015 товщина 250 мкм
Диск (5)	Епоксидний порошок RAL 5015

ГАБАРИТИ

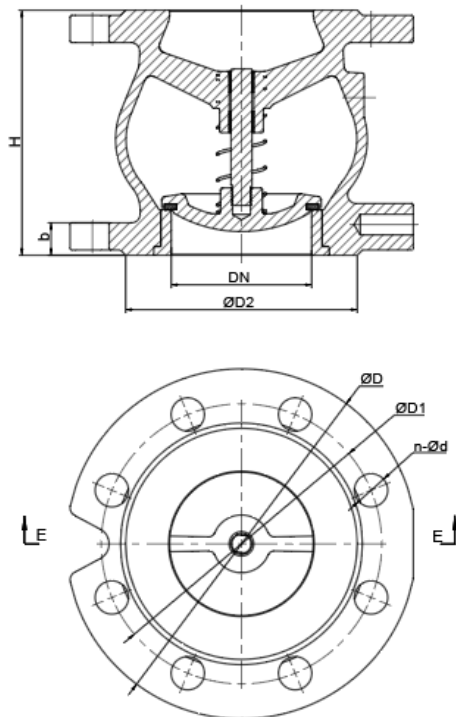

DN		H	D	D1	n-d	D2	b	Вага (kg)
mm	дюйми							
350	14"	425	520	470	16-28	429	26.5	119.3
400	16"	475	580	525	16-31	480	28	165.5
450	18"	500	640	585	20-31	548	30	215.4
500	20"	550	715	650	20-34	609	315	264.5
600	24"	600	840	770	20-37	720	36	360.1

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr



ФЛАНЦЕВИЙ ОСЬОВИЙ ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ


CA 4248B-EA

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Максимальний робочий тиск: 16 бар

Максимальна робоча температура: -20°C / +85°C

ДІАГРАМА ВТРАТИ ТИСКУ

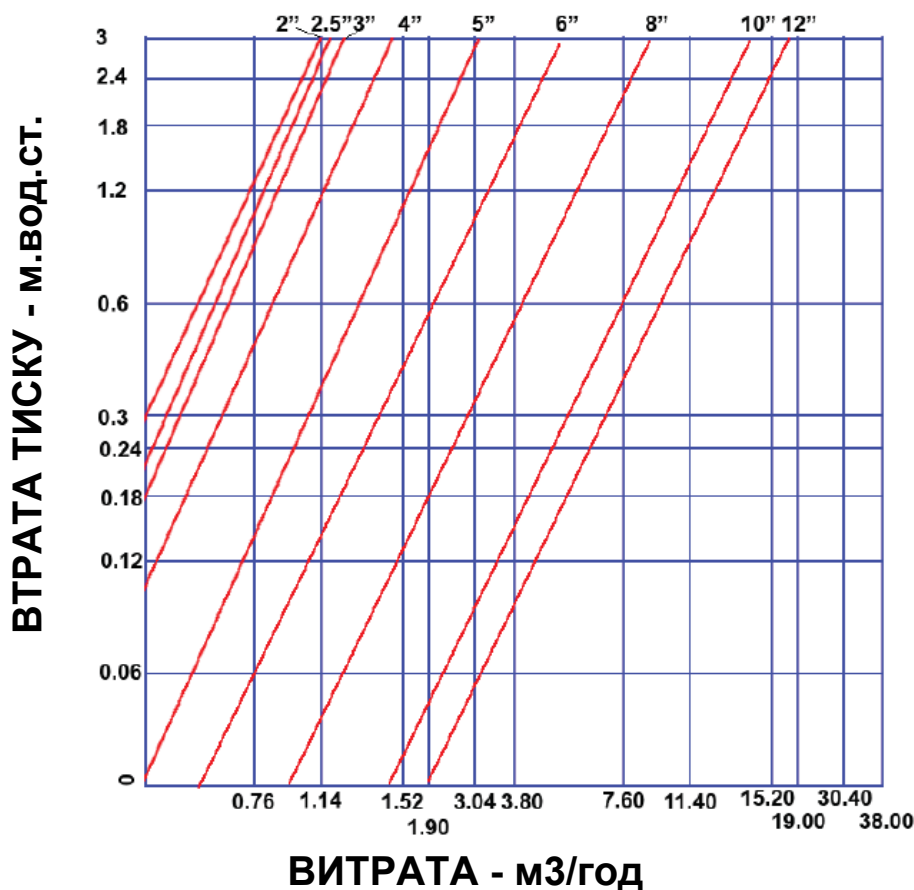

Під час монтажу рекомендується дотримуватись відстані, що у 3-5 разів перевищує мінімальний діаметр до та після коліна або приладу. Це дає можливість триматися подалі від зон турбулентності, які можуть збільшити ризик зносу.

На нагнітанні насоса бажано виконувати збірку відповідно до стандартів FD CEN/TR 13932

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas

Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19

E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr

