

## НАСОСНА ГРУПА ЗІ ЗМІШУВАЛЬНИМ ВУЗЛОМ НГ-52



Насосна група **НГ-52** зі змішувальним вузлом використовується для контурів, що потребують керування температурою теплоносія при наявності автоматики керування котельною.



тест  
10 бар




t макс.  
110°C



ErP  
ізоляція

### Увага

Насосні групи з лінією подачі зліва позначаються індексом "Л"

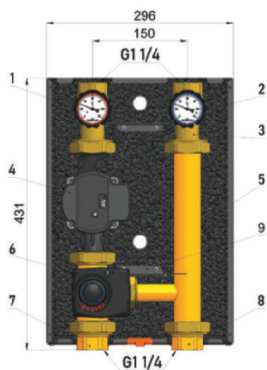

### Розміри і комплектація НГ-52:

- 1 - Кран з термометром лінії подачі 0-120 °С
- 2 - Кран з термометром зворотної лінії 0-120 °С
- 3 - Вбудований зворотний клапан
- 4 - Насос
- 5 - Теплоізоляційний кожух
- 6 - Трьохходовий клапан, електричний сервопривід
- 7 - З'єднання з накидною гайкою лінії подачі
- 8 - З'єднання з накидною гайкою зворотної лінії
- 9 - Кріплення групи до ізоляції

### Характеристики

Модель	НГ-52(Л)	НГ-52
Артикул	8432520	84612520
Діаметр	1 ¼ ВР	1 ¼ ВР
Довжина насосу	180 мм	180 мм
Висота	471 мм	471 мм
Ширина	296 мм	296 мм
Глибина	160 мм	190 мм
Qmax: ΔT=10°C	45 кВт	45 кВт
ΔT=20°C	85 кВт	85 кВт
KVS	10,3 м³/год	10,3 м³/год
Робочий тиск	до 6 бар	до 6 бар
Об'єм	1,1 л	1,1 л

### Увага

Можливий монтаж групи НГ-52 на колектор Мега через перехідник ПНГ50/32; КР21.250.150