

# Фільтр осадовий сітчастий GL41H-16 PN16 DN15-40

## Застосування

Для захисту обладнання (насосів, регулюючих та запірних клапанів, теплообмінників, лічильників та т.п.) від механічних твердих домішок.

## Установка


Фільтри можуть встановлюватися на відкритому майданчику, в приміщеннях, в колодязях. Фільтр на горизонтальному трубопроводі встановлюється кришкою вниз (відхилення від вертикалі не більше 45°). Установка в вертикальному положенні можлива тільки при направленні потоку зверху вниз кришкою вниз.

## Технічні характеристики

Типоряд, DN	15-40
Робочий тиск, МПа	1.6
Робоча температура, °С	-10/+300
Тест на міцність корпусу, МПа	2.4
Тест на герметичність, МПа	1.8

## Специфікація

1	Корпус	чавун GG25
2	Сітка	нж.сталь
3	Ущільнення кришки	безабестова гума
4	Кришка	чавун GG25

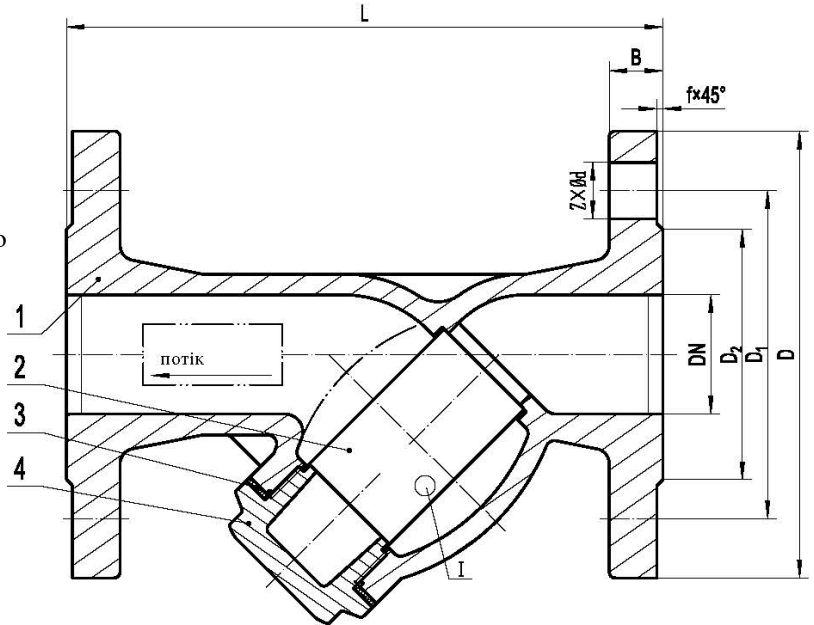

## Розміри, мм

DN	L	D	D1	D2	n x Ød	b	f	Вага (кг)
15	130	95	65	46	4xØ14	14	2	1,88
20	150	105	75	56	4xØ14	16	2	2,56
25	160	115	85	65	4xØ14	16	2	3,28
32	180	140	100	76	4xØ19	18	2	5,05
40	200	150	110	84	4xØ19	18	2	5,87

## Фото

