

# Клапан зворотній поворотний Н44Т-16 PN16 DN15-200

## Застосування

Для запобігання зворотного потоку середовища в трубопроводах гарячого і холодного водопостачання, опалення, пожежогасіння, в насосних системах, в технологічних трубопроводах.

## Установка


Клапани можуть встановлюватися на відкритому майданчику, в приміщеннях, в колодязях. Клапан на горизонтальному трубопроводі встановлюється кришкою вгору. Установка в вертикальному положенні можлива при потоці знизу вгору.

## Технічні характеристики

Типоряд, DN	15-200
Робочий тиск, МПа	1.6
Робоча температура, °С	-10/+300
Тест на міцність корпусу, МПа	2.4
Тест на герметичність, МПа	1.8

## Специфікація

1	Корпус	чавун GG25
2	Сідло	нж.ст. G-X20Cr14
3	Ущільнення диску	нж.ст. G-X20Cr14
4	Диск	чавун GG25
5	Шайба	сталь
6	Болт	сталь
7	Важіль	GGG50
8	Ущільнення кришки	графіт+нж.сталь
9	Кришка	чавун GG25
10	Болт	сталь
11	Шток важелю	нж.сталь SS304
12	Ущільнення гвинта	PTFE
13	Гвинт	сталь

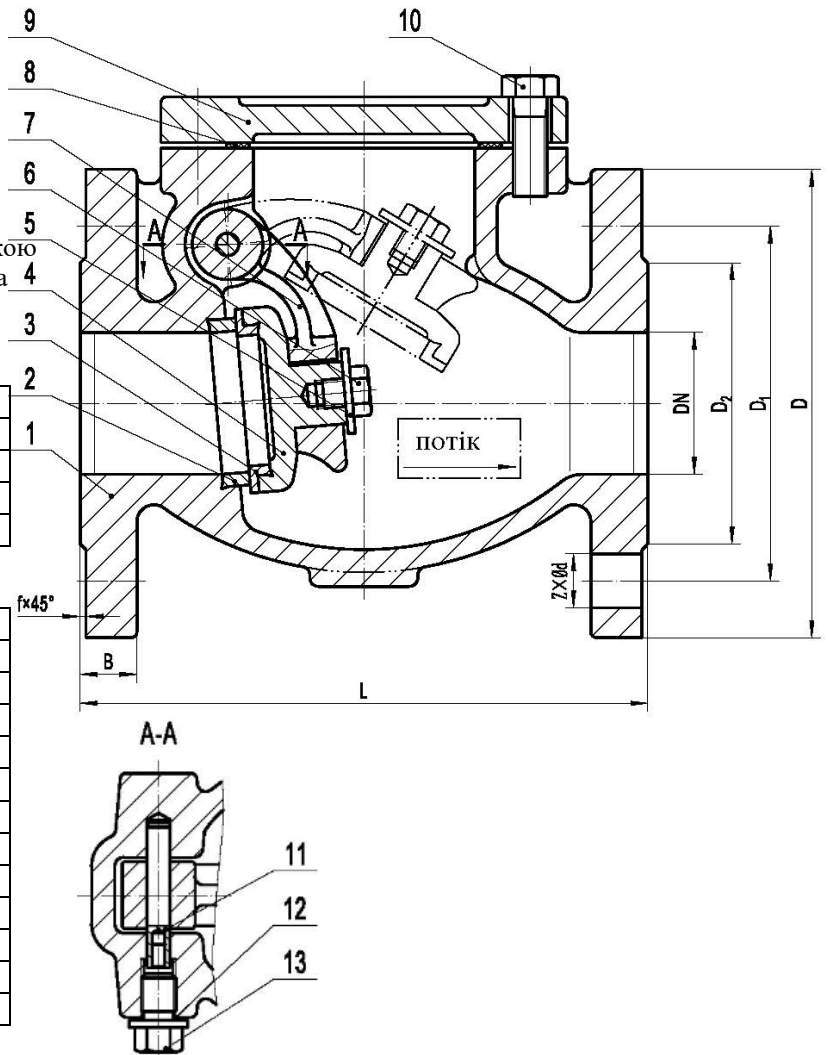

## Розміри, мм

DN	L	D	D1	D2	n x Ød	b	f	Вага (кг)
50	200	165	125	99	4xØ19	20	2	13,00
65	240	185	145	118	4xØ19	20	2	17,40
80	260	200	160	132	8xØ19	22	2	24,40
100	300	220	180	156	8xØ19	24	2	33,20
125	350	250	210	184	8xØ19	26	2	52,00
150	400	285	240	211	8xØ23	26	2	75,20
200	500	340	295	266	12xØ23	30	2	121,00

## Фото

