Миниатюрные насосы для повышения давления UPA

Сервис за 24 часа *

UPA 15-90

UPA 15-90 N

UPA 15-120

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Повышение давления воды в квартире или доме в существующей системе водоснабжения.
- Для установки перед газовыми колонками, водонагревателями, стиральными и посудомоечными машинами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Бесшумный.
- Три режима работы, в том числе автоматический и ручной.
- Внутреннее катафорезное покрытие для защиты от коррозии.
- Встроенная защита от «сухого» хода.
- Установка непосредственно на трубопроводе.

Пример монтажа

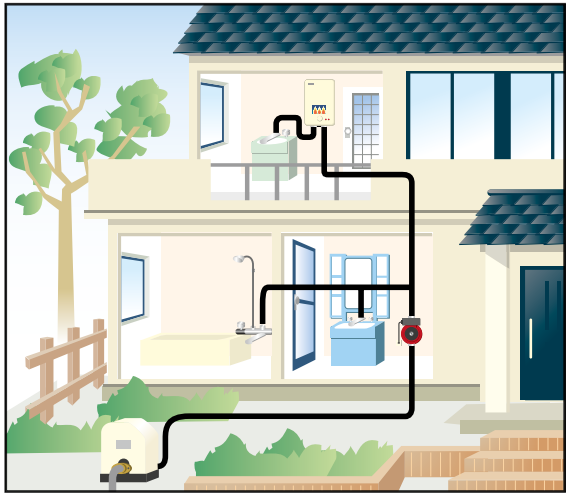

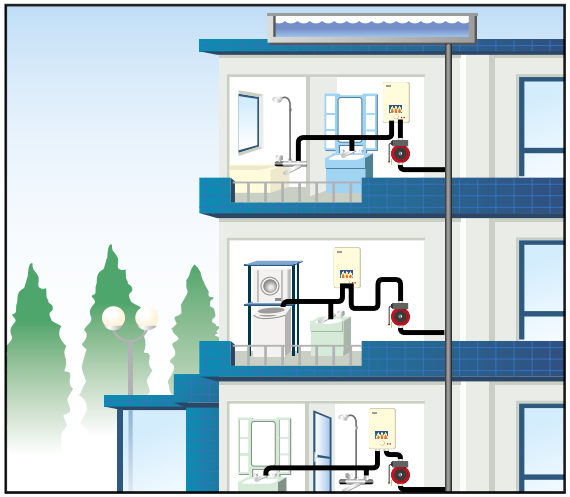

Технические характеристики

	UPA 15-90 (N)	UPA 15-120
Подача	до 1,6 м³/ч	до 2,2 м³/ч
Напор	до 9 м	от 12 м
Напряжение питания	1 x 230 В	1 x 230 В
Температура перекачиваемой жидкости	от +2 °C до +95 °C	от +2 °C до +95 °C
Температура окружающей среды	от +2 °C до +40 °C	от +2 °C до +40 °C
Макс. рабочее давление	10 бар	10 бар
Мин. $P_{вх}$	0,2 бар	0,2 бар
Присоединение	G ¾", G 1"	G ¾", G 1"
Макс. мощность P1	120 Вт	120 Вт
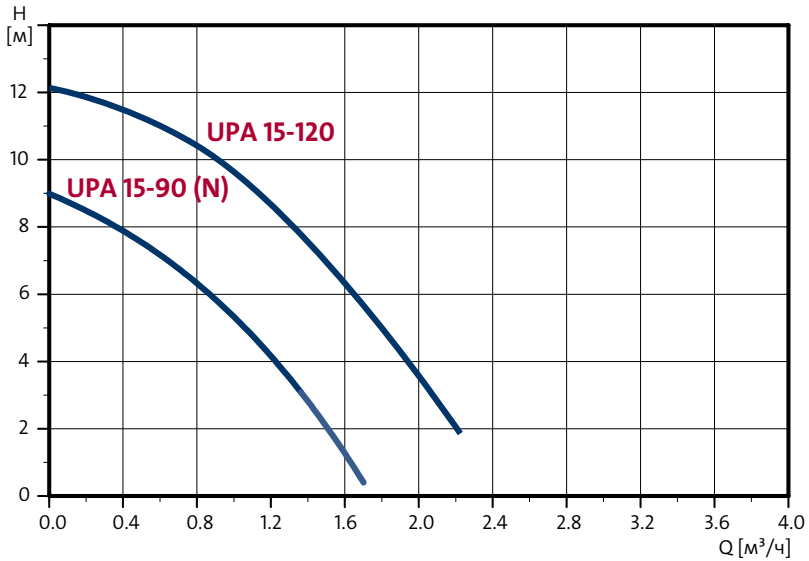
UPA