

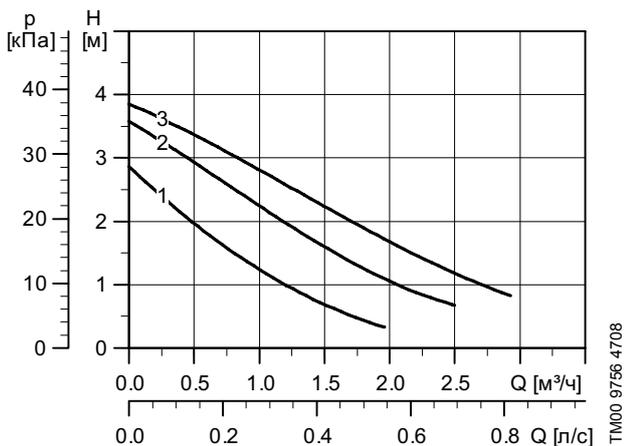


UPS 25-40 180 / UPS 25-40 130

Монтажная длина: 180 мм или 130 мм



TM00 9756 4708



TM00 9386 4512

Электрические данные

Скорость	P1 [Вт]	I _{н/л} [А]
1	25	0.12
2	35	0.16
3	45	0.20


Технические данные

Напряжение питания: 1 x 230 В, 50 Гц
 Температура перекачиваемой жидкости: от +2 до +110 °С (TF 110)
 Давление в системе: Макс. 10 бар



Размеры [мм]	L	B1	B2	H1	H2	D1	D2	G [дюйм]
UPS 25-40 180	180	75	47	32	102	-	-	1 1/2"
UPS 25-40 130	130	75	47	32	102	-	-	1 1/2"

UPS 25-50 180 / UPS 25-50 130

Монтажная длина: 180 мм или 130 мм

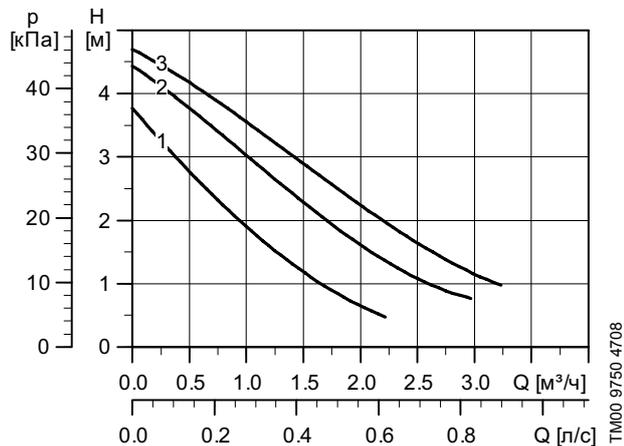

TM00 9750 4708



TM00 9386 4512

Электрические данные

Скорость	P1 [Вт]	I _{н/л} [А]
1	35	0.16
2	45	0.20
3	50	0.23

Технические данные

Напряжение питания: 1 x 230 В, 50 Гц
 Температура перекачиваемой жидкости: от +2 до +110 °С (TF 110)
 Давление в системе: Макс. 10 бар

Размеры [мм]	L	B1	B2	H1	H2	D1	D2	G [дюйм]
UPS 25-50 180	180	75	47	32	102	-	-	1 1/2"
UPS 25-50 130	130	75	47	32	102	-	-	1 1/2"