




### UPS 20-40 130

Монтажная длина: 130 мм

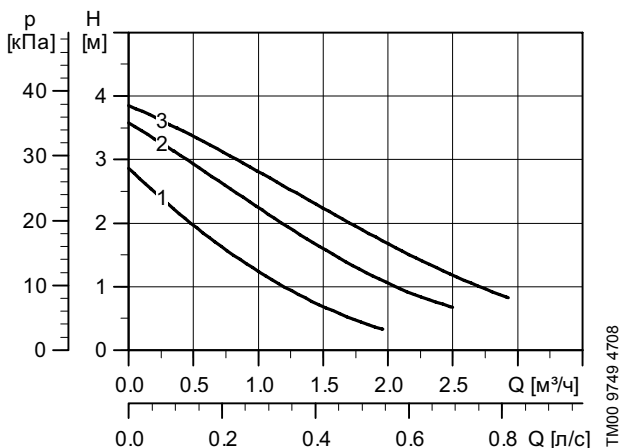

#### Электрические данные

Скорость	P1 [Вт]	I <sub>н</sub> [А]
1	25	0.12
2	35	0.16
3	45	0.20

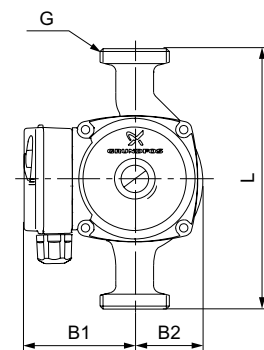


#### Технические данные

Напряжение питания: 1 x 230 В, 50 Гц  
 Температура перекачиваемой жидкости: от +2 до +110 °С (TF 110)  
 Давление в системе: Макс. 10 бар

Размеры [мм]	L	B1	B2	H1	H2	D1	D2	G [дюйм]
UPS 20-40 130	130	75	47	28	102	-	-	1 1/4"



### UPS 20-60 130

Монтажная длина: 130 мм

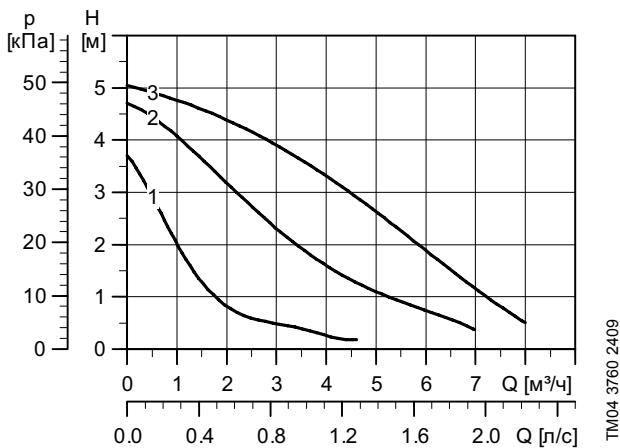

#### Электрические данные

Скорость	P1 [Вт]	I <sub>н</sub> [А]
1	50	0.30
2	60	0.27
3	70	0.22



#### Технические данные

Напряжение питания: 1 x 230 В, 50 Гц  
 Температура перекачиваемой жидкости: от +2 до +110 °С (TF 110)  
 Давление в системе: Макс. 10 бар

Размеры [мм]	L	B1	B2	H1	H2	D1	D2	G [дюйм]
UPS 20-60 130	130	75	47	28	102	-	-	1 1/4"