



UPS 25-120 180

Монтажная длина: 180 мм

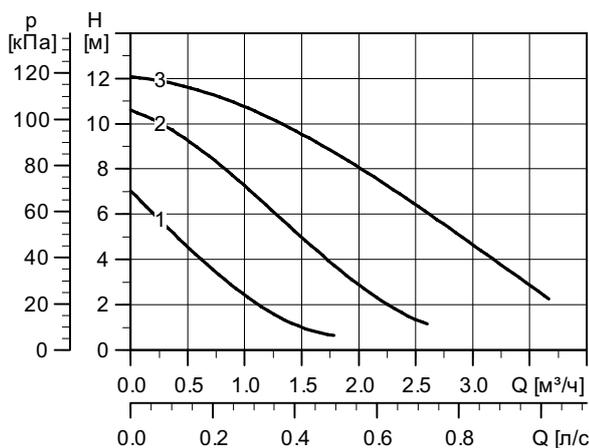

TM02 2205 4708

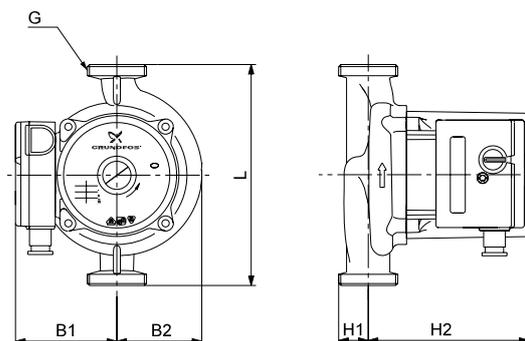

TM02 1329 4512

Электрические данные

Скорость	P1 [Вт]	I _н [А]
1	120	0.53
2	180	0.78
3	235	1.02


Технические данные

Напряжение питания: 1 x 230 В, 50 Гц
 Температура перекачиваемой жидкости: от -25 до +95 °С (TF 95)
 Давление в системе: Макс. 10 бар


Размеры [мм]	L	B1	B2	H1	H2	D1	D2	G [дюйм]
UPS 25-120 180	180	82	69	32	130	-	-	1 1/2"

UPS 25-125 180

Монтажная длина: 180 мм

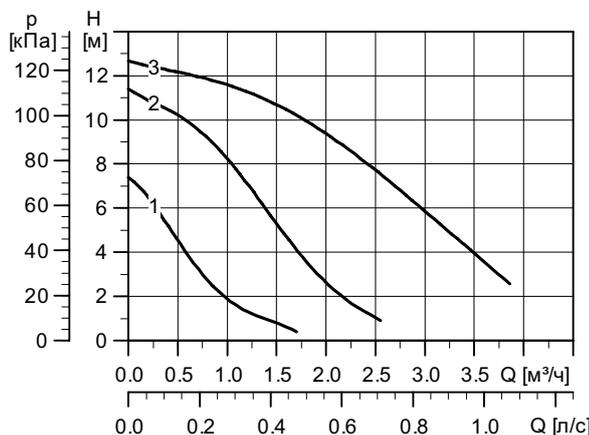

TM04 3614 4708

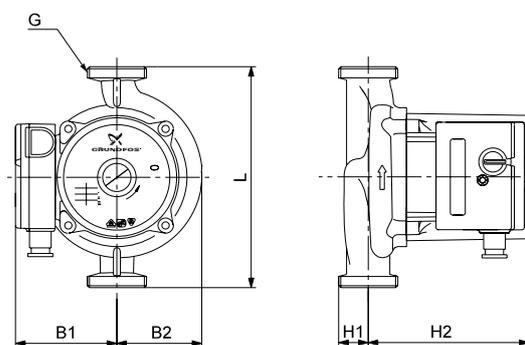

TM02 1329 4512

Электрические данные

Скорость	P1 [Вт]	I _н [А]
1	135	0.61
2	210	0.93
3	270	1.18

Технические данные

Напряжение питания: 1 x 230 В, 50 Гц
 Температура перекачиваемой жидкости: от +2 до +60 °С (TF 60)
 Давление в системе: Макс. 10 бар

Размеры [мм]	L	B1	B2	H1	H2	D1	D2	G [дюйм]
UPS 25-125 180	180	82	69	32	130	-	-	1 1/2"