

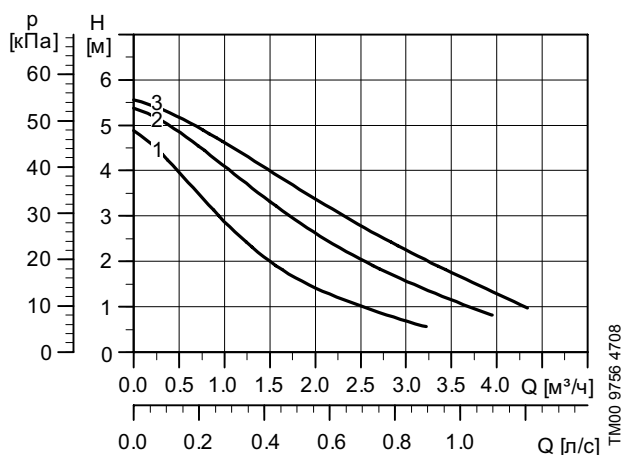


**UPS 25-60 180 / UPS 25-60 130**

Монтажная длина: 180 мм или 130 мм



TM00 9756 4708



TM00 9386 4512

**Электрические данные**

Скорость	P1 [Вт]	I <sub>н/л</sub> [А]
1	50	0.22
2	60	0.27
3	70	0.30


**Технические данные**

Напряжение питания: 1 x 230 В, 50 Гц  
 Температура перекачиваемой жидкости: от +2 до +110 °С (TF 110)  
 Давление в системе: Макс. 10 бар



Размеры [мм]	L	B1	B2	H1	H2	D1	D2	G [дюйм]
UPS 25-60 180	180	75	50	38	96	-	-	1 1/2"
UPS 25-60 130	130	75	47	32	102	-	-	1 1/2"

**UPS 25-70 180**

Монтажная длина: 180 мм

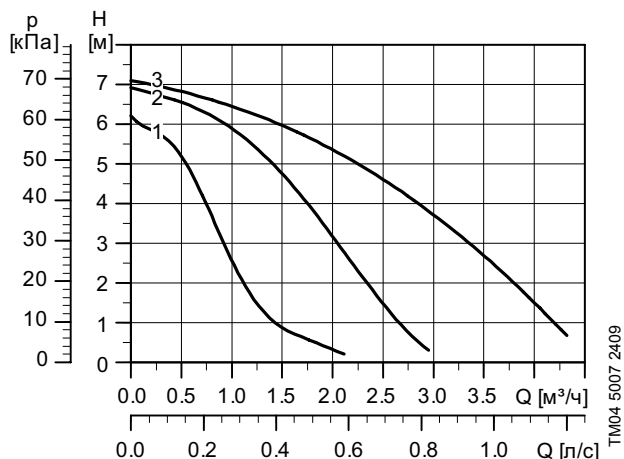

TM04 5007 2409

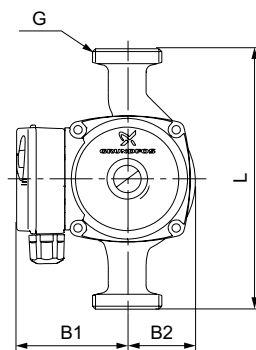

TM00 9386 4512

**Электрические данные**

Скорость	P1 [Вт]	I <sub>н/л</sub> [А]
1	95	0.45
2	120	0.56
3	140	0.62

**Технические данные**

Напряжение питания: 1 x 230 В, 50 Гц  
 Температура перекачиваемой жидкости: от +2 до +95 °С (TF 95)  
 Давление в системе: Макс. 10 бар

Размеры [мм]	L	B1	B2	H1	H2	D1	D2	G [дюйм]
UPS 25-70 180	180	75	47	32	102	-	-	1 1/2"