




UPS 25-80 180

Монтажная длина: 180 мм

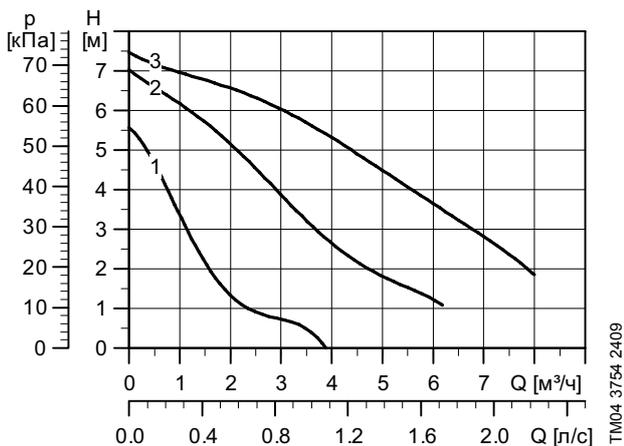

TM06 5360 4515

Электрические данные

Скорость	P1 [Вт]	I _{н/л} [А]
1	110	0.50
2	155	0.70
3	165	0.70




Технические данные

Напряжение питания: 1 x 230 В, 50 Гц
 Температура перекачиваемой жидкости: от -25 до +110 °С (TF 110)
 Давление в системе: Макс. 10 бар

Размеры [мм]	L	B1	B2	H1	H2	D1	D2	G [дюйм]
UPS 25-80 180	180	82	62	46	121	-	-	1 1/2"

UPS 25-100 180

Монтажная длина: 180 мм

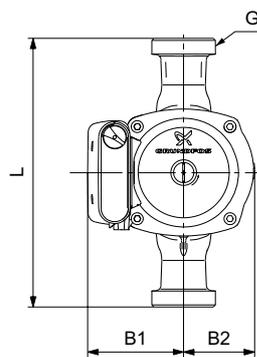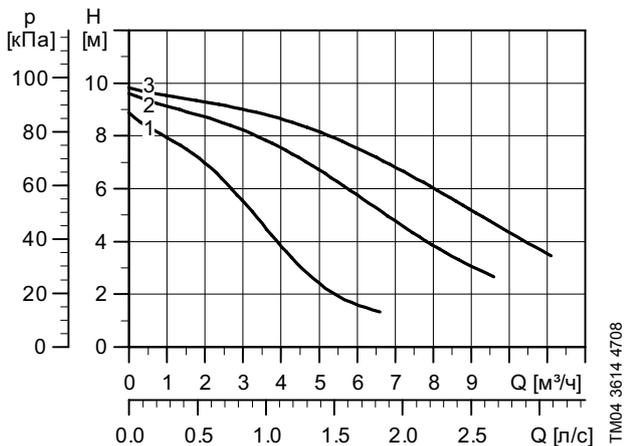

TM04 2809 4512

Электрические данные

Скорость	P1 [Вт]	I _{н/л} [А]
1	280	1.30
2	340	1.50
3	345	1.52

Технические данные

Напряжение питания: 1 x 230 В, 50 Гц
 Температура перекачиваемой жидкости: от -25 до +110 °С (TF 110)
 Давление в системе: Макс. 10 бар

Размеры [мм]	L	B1	B2	H1	H2	D1	D2	G [дюйм]
UPS 25-100 180	180	90	68	47	150	-	-	1 1/2"