
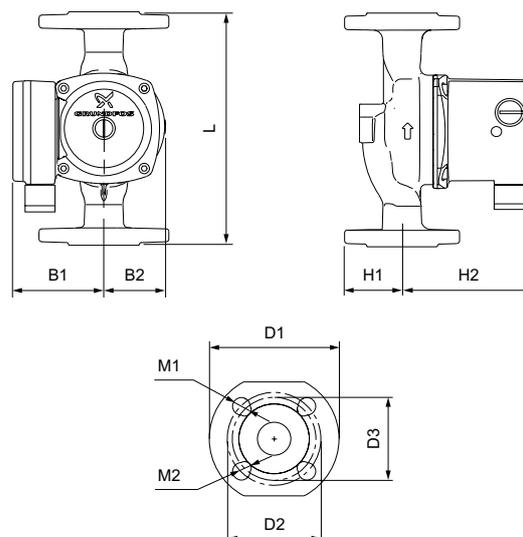


UPS 32-80 F 220 (Фланцевое соединение)

Монтажная длина: 180 мм

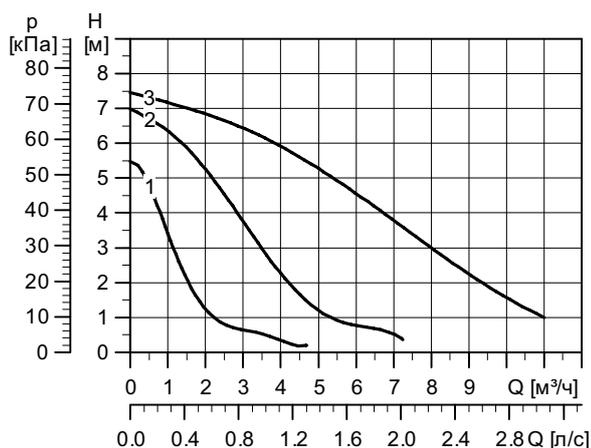

TM06 5384 4515

Электрические данные

Скорость	P1 [Вт]	I _{1/1} [А]
1	135	0.60
2	200	0.90
3	220	0.98



Технические данные

Напряжение питания: 1 x 230 В, 50 Гц
 Температура перекачиваемой жидкости: от -25 до +110 °С (TF 110)
 Давление в системе: Макс. 10 бар

Размеры [мм]	L	B1	B2	H1	H2	D1	D2	D3	M1	M2
UPS 32-80 F 220	220	82	62	62	121	140	100	90	Ø19	Ø14

UPS 32-100 180

Монтажная длина: 180 мм

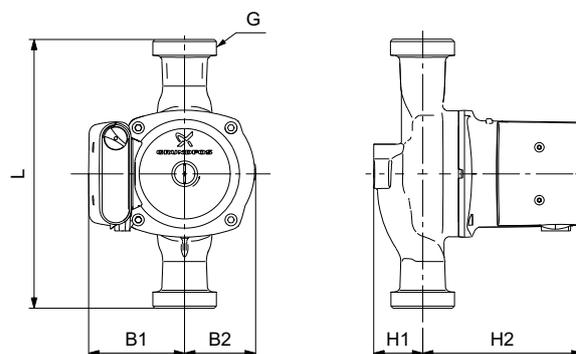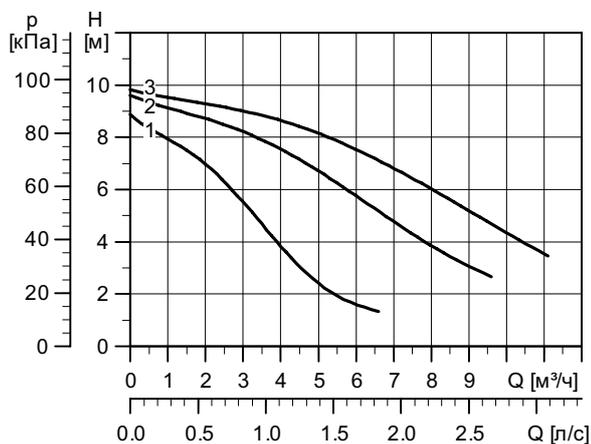

TM04 2809 4512

Электрические данные

Скорость	P1 [Вт]	I _{1/1} [А]
1	280	1.30
2	340	1.50
3	345	1.52

Технические данные

Напряжение питания: 1 x 230 В, 50 Гц
 Температура перекачиваемой жидкости: от -25 до +110 °С (TF 110)
 Давление в системе: Макс. 10 бар

Размеры [мм]	L	B1	B2	H1	H2	D1	D2	G [дюйм]
UPS 32-100 180	180	90	68	47	150	-	-	2"