




UPS 32-30 180

Монтажная длина: 180 мм

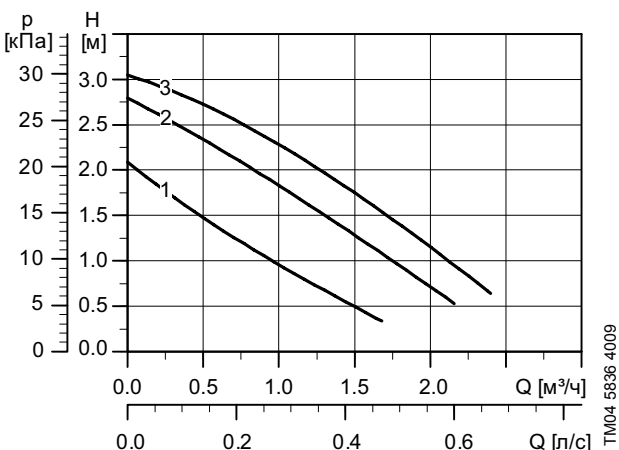

TM00 9386 4512

Электрические данные

Скорость	P1 [Вт]	I _н [А]
1	25	0.11
2	35	0.17
3	55	0.24




Технические данные

Напряжение питания: 1 x 230 В, 50 Гц
 Температура перекачиваемой жидкости: от +2 до +110 °С (TF 110)
 Давление в системе: Макс. 10 бар

Размеры [мм]	L	B1	B2	H1	H2	D1	D2	G [дюйм]
UPS 32-30 180	180	75	47	39	102	-	-	2"

UPS 32-40 180

Монтажная длина: 180 мм

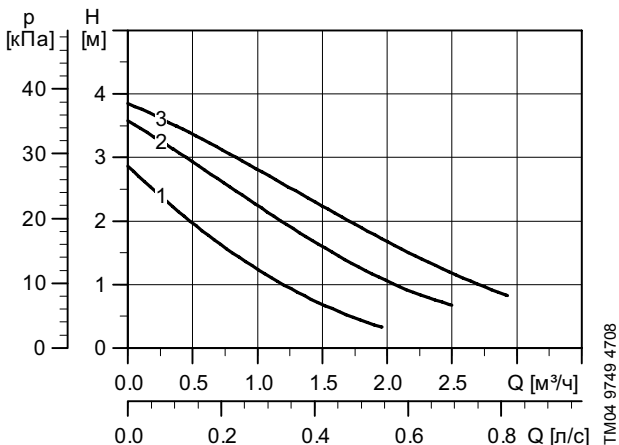

TM00 9386 4512

Электрические данные

Скорость	P1 [Вт]	I _н [А]
1	25	0.12
2	35	0.16
3	45	0.20

Технические данные

Напряжение питания: 1 x 230 В, 50 Гц
 Температура перекачиваемой жидкости: от +2 до +110 °С (TF 110)
 Давление в системе: Макс. 10 бар

Размеры [мм]	L	B1	B2	H1	H2	D1	D2	G [дюйм]
UPS 32-40 180	180	75	47	39	102	-	-	2"