




### UPS 32-70 180

Монтажная длина: 180 мм

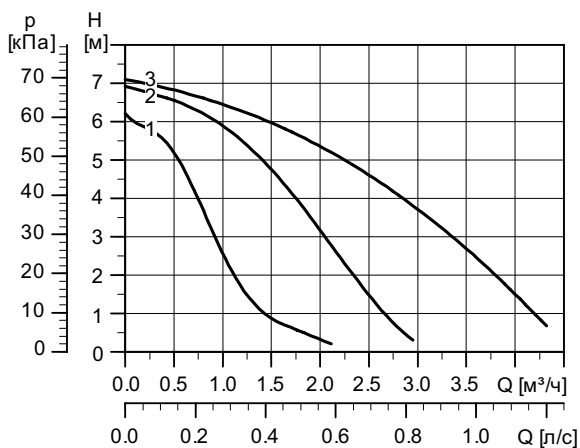

TM00 9386 4512

#### Электрические данные

Скорость	P1 [Вт]	I <sub>н/л</sub> [А]
1	95	0.45
2	120	0.56
3	140	0.62




#### Технические данные

Напряжение питания: 1 х 230 В, 50 Гц  
 Температура перекачиваемой жидкости: от +2 до +95 °С (TF 95)  
 Давление в системе: Макс. 10 бар

Размеры [мм]	L	B1	B2	H1	H2	D1	D2	G [дюйм]
UPS 32-70 180	180	75	47	32	102	-	-	2"

### UPS 32-80 180

Монтажная длина: 180 мм

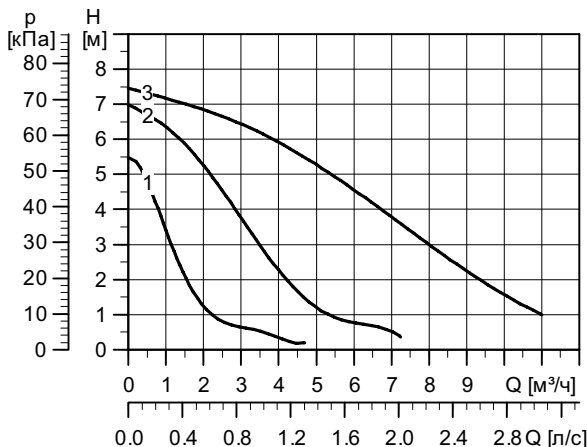

TM06 5360 4515

#### Электрические данные

Скорость	P1 [Вт]	I <sub>н/л</sub> [А]
1	135	0.60
2	200	0.90
3	220	0.98

#### Технические данные

Напряжение питания: 1 х 230 В, 50 Гц  
 Температура перекачиваемой жидкости: от -25 до +110 °С (TF 110)  
 Давление в системе: Макс. 10 бар

Размеры [мм]	L	B1	B2	H1	H2	D1	D2	G [дюйм]
UPS 32-80 180	180	82	62	48	121	-	-	2"