


Рахунок	Параметр
---------	----------

1	<b>CONLIFT1</b>
---	-----------------

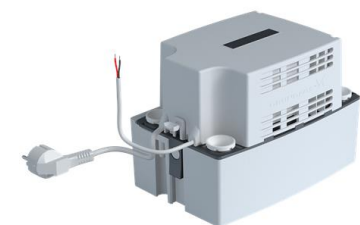

Увага! Фотографія продукту може відрізнятися від дійсного.

Номер виробу: **97936156**

Conlift1 Сфери застосування Conlift1 підходить для відкачування конденсату, який збирається нижче рівня каналізаційної труби або не може стекти до каналізаційної системи або з будівлі самопливом.

Стандартні сфери застосування:

- Конденсат від котлів.
- Для конденсату зі значенням рН вище за 2,5.
- Для конденсату з систем кондиціонування повітря, систем охолодження, осушувачів повітря і випарників.
- Для конденсату з рівнем рН нижче за 2,5 використовуйте Conlift2 рН+.

Характеристики

- Повна герметичність і захист від проникнення вологи і випарів.
- Швидке і просте установлення.
- Дуже тиха і плавна робота.
- Можливий підлоговий або настінний монтаж.
- Вбудований зворотний клапан.
- Кнопка перевірки роботи насоса.
- Реле захисту від перевищення рівня.
- Повністю автоматичний режим роботи
- До комплекту входять з'єднувальні елементи для впускного і напірного шлангів.

Система керування:

Type of connector: Type F (CEE7/4)

Рідина:

Максимальна температура рідини: 50 °C

Температура рідини, що перекачується: 20 °C

Щільність: 998.2 кг/м<sup>3</sup>

Технічні дані:

Max flow rate: 0.163 л/с

Матеріали:

Корпус насоса: Композит

Монтаж:

Тип вхідного з'єднання: 18-32

Тип вихідного з'єднання: 8-10

Дані електрообладнання:

Power input P1: 75 Вт

Частота мережі живлення: 50 Hz

Rated voltage: 1 x 230 В

Rated current: 0.65 А

Клас захисту (IEC 34-5): IP24

Insulation class (IEC 85): F




Power cable type: H05W-F36

Рахунок	Параметр
1	Length of power cable: 1.7 м Power plug: Schuko plug  Резервуар: Загальний об'єм резервуара (ів): 2.65 л  Інше: Вага нетто: 4.1 кг Вага брутто: 4.3 кг Danish VVS No.: 385651100 Finnish LVI No.: 4965326 Norwegian NRF no.: 9045396 Country of origin: CN Custom tariff no.: 8413702100 Environmental approvals: WEEE




## 97936156 CONLIFT1 50 Гц



Опис	Значення
<b>Загальні відомості:</b>	
Найменування продукту:	CONLIFT1
№ продукту:	97936156
EAN номер:	5710626733828
<b>Технічні дані:</b>	
Max flow rate:	0.163 л/с
Максимальний напір:	5.7 м
<b>Матеріали:</b>	
Корпус насоса:	Композит
<b>Монтаж:</b>	
Тип вхідного з'єднання:	18-32
Тип вихідного з'єднання:	8-10
<b>Рідина:</b>	
Максимальна температура рідини:	50 °C
Температура рідини, що перекачується:	20 °C
Щільність:	998.2 кг/м <sup>3</sup>
Мін. рН:	2.7
<b>Дані електрообладнання:</b>	
Power input P1:	75 Вт
Частота мережі живлення:	50 Hz
Rated voltage:	1 x 230 V
Rated current:	0.65 A
Клас захисту (IEC 34-5):	IP24
Insulation class (IEC 85):	F
Power cable type:	H05W-F36
Length of power cable:	1.7 м
Power plug:	Schuko plug
<b>Система керування:</b>	
Type of connector:	Type F (CEE7/4)
<b>Резервуар:</b>	
Загальний об'єм резервуара (ів):	2.65 л
<b>Інше:</b>	
Вага нетто:	4.1 кг
Вага брутто:	4.3 кг
Сфера продажів:	Europe
Danish VVS No.:	385651100
Finnish LVI No.:	4965326
Norwegian NRF no.:	9045396
Country of origin:	CN
Custom tariff no.:	8413702100
Environmental approvals:	WEEE

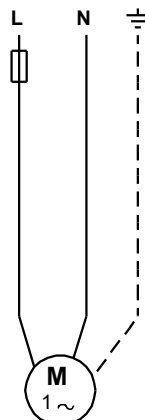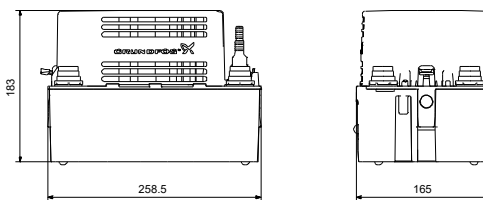

## 97936156 CONLIFT1 50 Гц

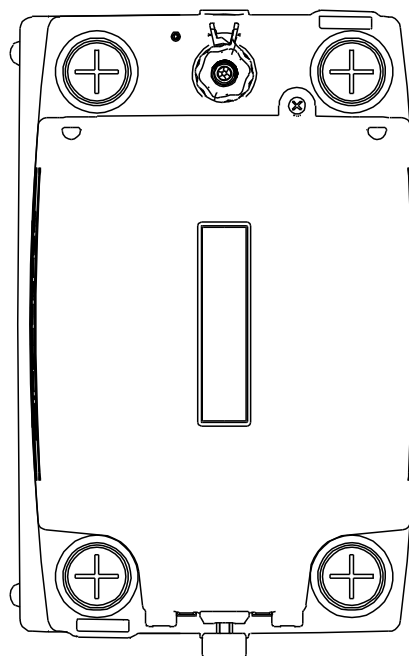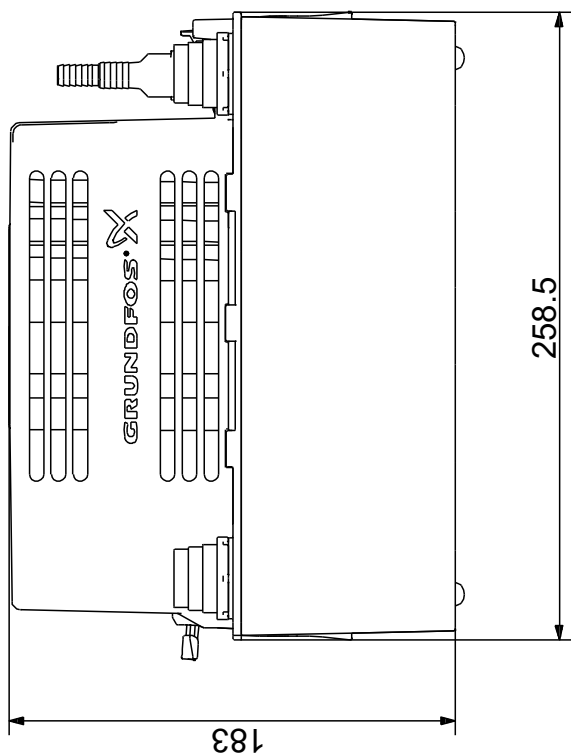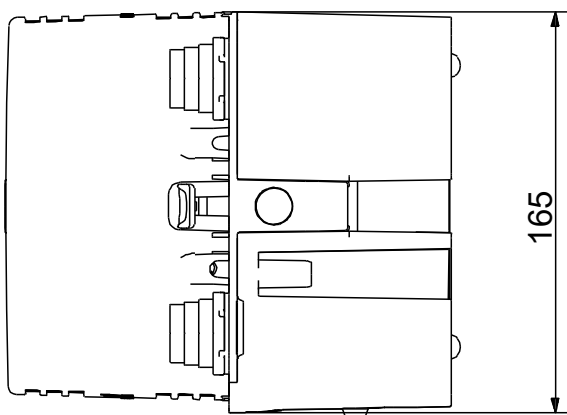

Увага! Всі розміри дані в [мм], якщо не вказано інше. Правове застереження: На цьому спрощеному габаритному кресленні представлені не всі компоненти.