

## Особенности модели



- Размер разделителя зависит от внешнего диаметра внутренней трубы
- Высота сегмента зависит от внутреннего диаметра защитной трубы
- Простота монтажа
- Количество элементов зависит от размеров кольца
- Не требуются дополнительные специальные инструменты
- Макс. нагрузка до 2000 кг / кольцо
- Подходит для воды, сточных вод

DN	Внешний Ø внутр. трубы	Высота сегмента		
		25	41	60
80	76-115			
100	103-131			
125	117-172			
150	155-195			
200	207-260			
250	258-326			
250	236-312			
300				
350	295-390			
400	353-468			
450	413-546			
500	472-624			
600	501-702			

## Опорная втулка из нержавеющей стали для труб из PE

**№ 6035**  
Класс SDR 17,6 (PE 100 | PN 10)

**№ 6036**  
Класс SDR 11 (PE 100 | PN 16)

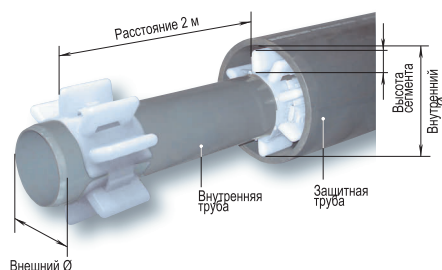

Внешн. диам. трубы	L	Вес
63	170	0,10
75	170	0,25
90	170	0,33
110	170	0,39
125	170	0,48
140	170	0,55
160	200	0,67
180	220	0,86
200	220	1,50
225	220	1,62
250	220	1,85
280	220	2,15
315	220	2,55

## Разделитель труб (против трения)

**№ 9941**

