



IMP PUMPS
Intelligent Motor Pumps



JET-G2

Стандарти:



Робочий діапазон:


Q_{max} 5,4 м³/год
 H_{max} 48m

Основні характеристики:

- самовсмоктування до 9м
- температура рідини до +40°C
- зовнішня температура до +40°C
- максимальний робочий тиск 4,8 бар
- коливання напруги не повинно перевищувати 10% номінального значення
- pH: 6,5 до 8,5

Базове виконання:

- механічне ущільнення: кераміка/графіт/NBR
- двигун: асинхронний двигун, мідні обмотки, вбудований тепловий захист, повністю закрыта крильчатка охолодження, тривала експлуатація
- захист IP44
- клас ізоляції В

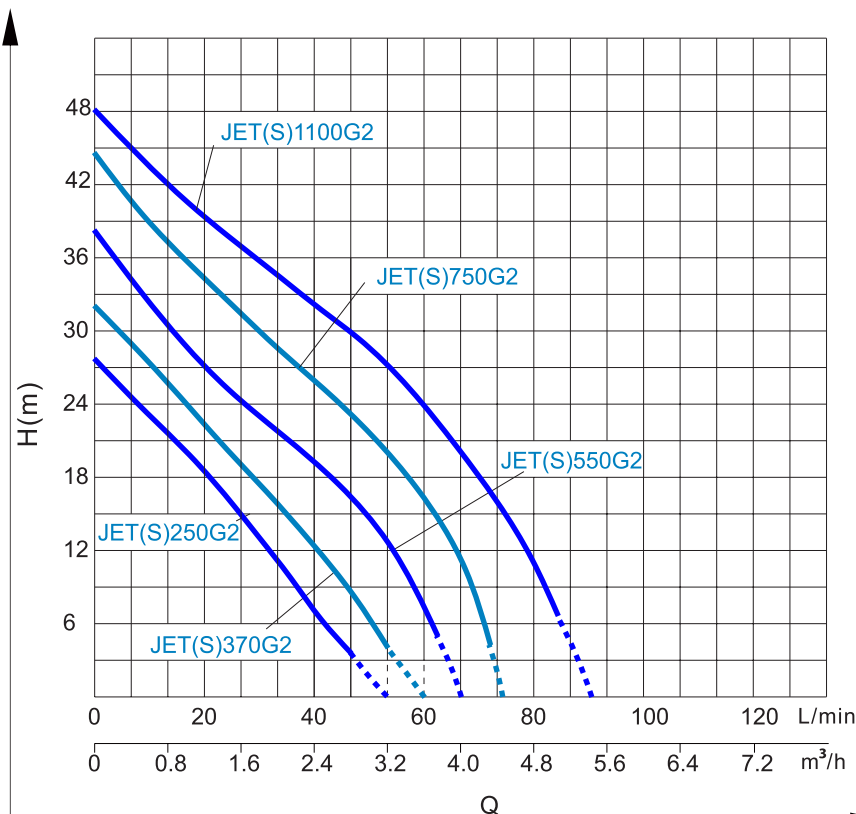

JET G2

JET (S) 370 G2



Сфера застосування:

- переміщення води без абразивних домішок або інших рідин схожих за властивостями рідин
- садівництво, полив, водопостачання теплиць, підвищення тиску в домогосподарствах та інше супутнє застосування



Таблиця параметрів:

Модель	Потужність		Мак. прод. (м ³ /год)	Мак. тиск (м)	Діапазон тиску (м)	Мак. глибина всм. (м)
	kW	HP				
JET (S) 250G2	0.25	0.34	2.7	28	4~28	8
JET (S) 370G2	0.37	0.5	2.8	32	5~32	7
JET (S) 550G2	0.55	0.75	3.5	38	4~38	9
JET (S) 750G2	0.75	1	3.5	44	5.5~44	9
JET (S) 1100G2	1.1	1.5	4.2	48	9~48	9

Габаритні розміри:

Модель	DN1	DN2	Розмір, мм									Вага (кг)	
			1/3 фази	Inch	A	B	E	F	G	L	S		H1
JET250G2	1"	1"		105	145	70	79	109	333.5	9.5	120	64.5	6.1
JET370G2	1"	1"		105	145	70	79	109	333.5	9.5	120	64.5	6.6
JET550G2	1"	1"		125	165	76.5	83.5	114.5	371	9.5	143	73	8.8
JET750G2	1"	1"		125	165	76.5	83.5	114.5	371	9.5	143	73	10.2
JET1100G2	1"	1"		145	183	76	97	109.5	379	9.5	153	68	12
JETS250G2	1"	1"		105	145	70	79	109	333.5	9.5	120	59.5	5.6
JETS370G2	1"	1"		105	145	70	79	109	333.5	9.5	120	59.5	6.1
JETS550G2	1"	1"		125	165	76.5	83.5	114.5	371	9.5	143	59.5	8.5
JETS750G2	1"	1"		125	165	76.5	83.5	114.5	371	9.5	143	59.5	9.8
JETS1100G2	1"	1"		145	183	76	97	109.5	379	9.5	153	54.5	11.5

