

VSX 617

МНОГІ ПІНЧАСТІ ЗАНУРЮВАЛЬНІ 6" НАСОСИ «VINAR» ДЛЯ СВЕРДЛОВИН

Застосування:

Багатоступінчастий занурювальний 6" насос призначений для роботи в свердловинах, обладнаних буровою колоною не менше 168 мм. Головним чином використовуються для подачі води у промислових цілях, організації систем центрального водопостачання, в установках для зрошення та пожежогасіння, скрізь, де потрібна подача чистої води із свердловин.

Умови експлуатації:

Максимальна глибина погруження 350м.
Температура рідини до 35°C
Максимальний вміст піску 150 гр/м³
Максимальне число запусків в час 10

Двигун:



- Двополюсний, індукційний (n = 2850 min-1)
- Занурювальний, заповнений водою
- Клас ізоляції В
- Клас захисту Ір68
- Режим роботи тривалий

Матеріали двигуна:

Корпус Нержавіюча сталь
Вал електродвигуна Нержавіюча сталь
Верхня і нижня частина Чугун
Механічне ущільнення Графіт/Кераміка

Матеріали насоса:

Зовнішній кожух Нержавіюча сталь
Вал електродвигуна Нержавіюча сталь
Дифузори та робочі колеса Нержавіюча сталь

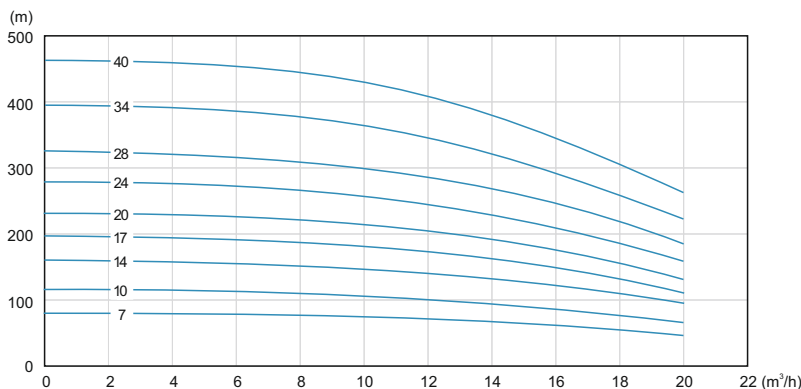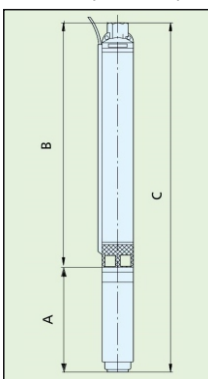

Розміри та вага:

Модель - TYPE	Розміри - Dimensions (mm)			Вага - Weight (kg)		
	A	B	C	Мотор - motor	Насос - pump	Разом - total
VSXT 617-07	600/649	693	1293/1342	19,8/40	14	33,8/54
VSXT 617-10	655/649	874	1529/1523	22,5/40	18	40,5/58
VSXT 617-14	795/678	1116	1911/1794	28,8/43,5	24	52,8/67,5
VSXT 617-17	758	1298	2056	50	29	79
VSXT 617-20	800	1479	2279	55	33	88
VSXT 617-24	851	1721	2572	60	39	99
VSXT 617-28	911	1963	2874	65	45	110
VSXT 617-34	973	2326	3299	72	53	125
VSXT 617-40	1006/840	2939	3945/3779	76/81	62	138/143

Продуктивність:

МОДЕЛЬ - TYPE	СТУПЕНІ STAGES	ПОТУЖНІСТЬ - NOMINAL POWER, P2		Q = МІСТКІСТЬ - CAPACITY										
		KW	HP	l/s	0	1,7	2,2	2,8	3,3	3,9	4,4	5	5,6	
Трифазні Three-phase				m³/h	0	6	8	10	12	14	16	18	20	
230/400V-50Hz				Загальна висота в метрах - Total head in meters w.s.										
VSXT 617-07	7	4	5,5	H (m)	81	79	78	75	72	67	61	54	46	
VSXT 617-10	10	5,5	7,5		116	113	111	107	102	95	87	77	66	
VSXT 617-14	14	7,5	10		162	159	155	150	143	134	122	108	95	
VSXT 617-17	17	9,3	12,5		197	193	189	182	174	162	148	131	112	
VSXT 617-20	20	11	15		232	227	222	215	204	191	174	154	131	
VSXT 617-24	24	13	17,5		278	272	266	258	245	229	209	185	158	
VSXT 617-28	28	15	20		324	318	311	300	286	267	244	216	184	
VSXT 617-34	34	18,5	25		394	386	377	365	347	325	296	262	223	
VSXT 617-40	40	22	30		463	454	444	429	409	382	348	308	263	