

VSX 645

БА

Застосування:

Багатоступінчастий занурювальний 6" насос призначений для роботи в свердловинах, обладнаних буровою колоною не менше 168 мм. Головним чином використовуються для подачі води у промислових цілях, організації систем центрального водопостачання, в установках для зрошення та пожежогасіння, скрізь, де потрібна подача чистої води із свердловин.

Умови експлуатації:

Максимальна глибина поглиблення 350м.
Температура рідини до 35°C
Максимальний вміст піску 150 гр/м³
Максимальне число запусків в час 10

Двигун:

- Двополюсний, індукційний (n = 2850 min-1)
- Занурювальний, заповнений водою
- Клас ізоляції В
- Клас захисту Ір68
- Режим роботи тривалий

Матеріали двигуна:



Корпус
Вал електродвигуна
Верхня і нижня частина
Механічне ущільнення

Нержавіюча сталь
Нержавіюча сталь
Чугун
Графіт/Кераміка

Матеріали насоса:

Зовнішній кожух
Вал електродвигуна
Дифузори та робочі колеса

Нержавіюча сталь
Нержавіюча сталь
Нержавіюча сталь

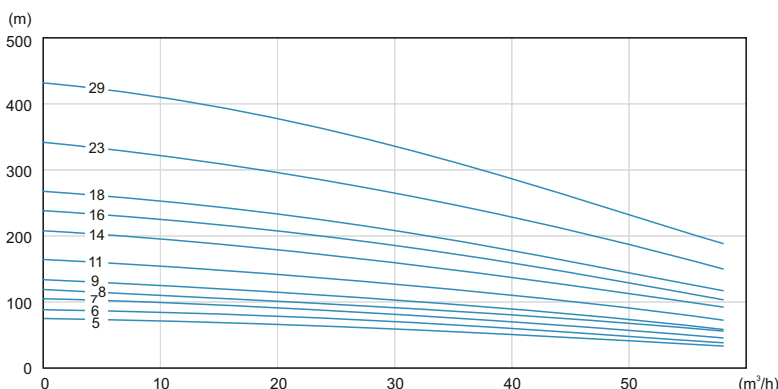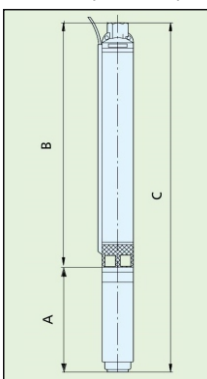

Розміри та вага:

Модель - TYPE	Розміри - Dimensions (mm)			Вага - Weight (kg)		
	A	B	C	Мотор - motor	Насос - pump	Разом - total
VSXT 645-05	795/678	830	1625/1508	28,8/43,5	18	46,8/61,5
VSXT 645-06	758	942	1700	50	20	70
VSXT 645-07	800	1054	1854	55	23	78
VSXT 645-08	851	1166	2017	60	26	86
VSXT 645-09	911	1278	2189	65	28	93
VSXT 645-11	973	1502	2475	72	34	106
VSXT 645-14	1006/840	1838	2844/2678	76/81	42	118/123
VSXT 645-16	1106/880	2062	3168/2952	87/86	47	134/133
VSXT 645-18	1217/940/996	2286	3503/3226/3282	98/91/120	52	150/143/172
VSXT 645-23	1247/980/1056	2846	4093/3826/3902	103/103/129	65	168/168/194
VSXT 645-29	1347/1060/1116	3518	4865/4578/4634	110/113/138	81	191/194/219

Продуктивність:

МОДЕЛЬ - TYPE	СТУПЕНІ STAGES	ПОТУЖНІСТЬ - NOMINAL POWER, P2		Q = МІСТКІСТЬ - CAPACITY												
		KW	HP	l/s	0	6	8	10	12	13	14	16,1				
Трифазні Three-phase 230/400V-50Hz				m³/h	0	21,6	28,8	36	43,2	46,8	50,4	58	Загальна висота в метрах - Total head in meters w.s.			
VSXT 645-05	5	7,5	10	H (m)	74	65	59	53	47	44	41	33				
VSXT 645-06	6	9,3	20,8		89	78	71	64	56	53	49	39				
VSXT 645-07	7	11	15		104	91	83	74	66	61	57	46				
VSXT 645-08	8	13	17,5		119	104	95	85	75	70	65	52				
VSXT 645-09	9	15	20		134	117	106	95	85	79	73	59				
VSXT 645-11	11	18,5	25		164	144	130	117	103	96	89	72				
VSXT 645-14	14	22	30		208	183	166	148	131	123	114	91				
VSXT 645-16	16	26,5	35		238	209	189	170	150	140	130	104				
VSXT 645-18	18	30	40		268	235	213	191	169	158	146	117				
VSXT 645-23	23	37	50		342	300	272	244	216	202	187	150				
VSXT 645-29	29	45	60	432	378	343	307	272	254	236	189					