

VSX 8160

БА

Застосування:

Багатоступінчастий занурювальний 6" насос призначений для роботи в свердловинах, обладнаних буровою колоною не менше 168 мм. Головним чином використовуються для подачі води у промислових цілях, організації систем центрального водопостачання, в установках для зрошення та пожежогасіння, скрізь, де потрібна подача чистої води із свердловин.

Умови експлуатації:

Максимальна глибина погруження 350м.
Температура рідини до 35°C
Максимальний вміст піску 150 гр/м³
Максимальне число запусків в час 10

Двигун:

- Двополюсний, індукційний (n = 2850 min-1)
- Занурювальний, заповнений водою
- Клас ізоляції В
- Клас захисту Ір68
- Режим роботи тривалий

Матеріали двигуна:



Корпус
Вал електродвигуна
Верхня і нижня частина
Механічне ущільнення

Нержавіюча сталь
Нержавіюча сталь
Чугун
Графіт/Кераміка

Матеріали насоса:

Зовнішній кожух
Вал електродвигуна
Дифузори та робочі колеса

Нержавіюча сталь
Нержавіюча сталь
Нержавіюча сталь

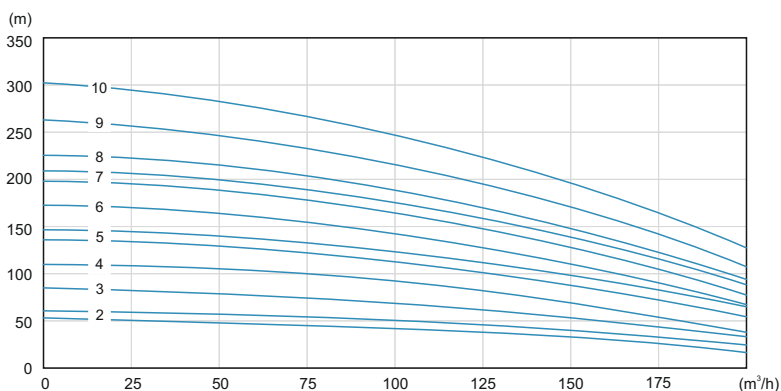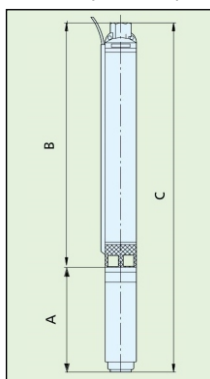

Розміри та вага:

Модель - TYPE	Розміри - Dimensions (mm)			Вага - Weight (kg)		
	A	B	C	Мотор - motor	Насос - pump	Разом - total
VSXT 8160-02A	973	842	1815	72	40	112
VSXT 8160-02	1006/840	842	1848/1682	76/81	40	116/121
VSXT 8160-03A	1217/940/996	997	2214/1937/1993	98/91/120	47	145/138/167
VSXT 8160-04A	1247/980/1056	1153	2400/2133/2209	103/103/129	53	156/156/182
VSXT 8160-05A	1347/1060/1116	1309	2656/2369/2425	110/113/138	60	170/173/198
VSXT 8160-05	1218/1286	1309	2527/2595	138/170	60	198/230
VSXT 8160-06A	1250/1286	1465	2715/2751	149/170	66	215/236
VSXT 8160-07A	1282/1341	1620	2902/2961	160/185	73	233/258
VSXT 8160-07A	1366/1250	1620	2986/2870	186/200	73	259/273
VSXT 8160-08A	1391/1310	1776	3167/3086	195/228	79	274/307
VSXT 8160-09A	1471/1370	1932	3403/3302	210/256	86	296/342
VSXT 8160-10	1601/1430	2087	3688/3517	235/284	92	327/376

Продуктивність:

МОДЕЛЬ - TYPE	СТУПЕНІ STAGES	ПОТУЖНІСТЬ - NOMINAL POWER, P2		Q = МІСТКІСТЬ - CAPACITY												
		KW	HP	l/s	0	22,2	27,8	33,3	38,9	44,4	50	55,6				
Трифазні Three-phase 230/400V-50Hz				m³/h	0	80	100	120	140	160	180	200	Загальна висота в метрах - Total head in meters w.s.			
VSXT 8160-02A	2	18,5	25	H (m)	53	44	41	39	35	31	25	17				
VSXT 8160-02	2	22	30		60	50	47	45	41	38	33	26				
VSXT 8160-03A	3	30	40		84	70	66	62	57	51	43	32				
VSXT 8160-04A	4	37	50		110	91	85	80	74	65	54	39				
VSXT 8160-05A	5	45	60		135	112	105	101	94	84	71	53				
VSXT 8160-05	5	55	75		149	126	119	114	106	95	81	65				
VSXT 8160-06A	6	60	80		172	142	134	128	118	106	90	71				
VSXT 8160-07A	7	67	90		199	166	155	148	137	123	104	83				
VSXT 8160-07A	7	75	100		208	175	164	156	144	129	108	85				
VSXT 8160-08A	8	81	110		225	187	174	165	152	136	112	87				
VSXT 8160-09A	9	92	125	262	220	206	194	179	162	136	107					
VSXT 8160-10	10	110	150	301	252	235	223	207	188	156	128					