



Забезпечує необхідний робочий тиск у системі водопостачання. Працює безшумно.

Широкий діапазон застосування:


- Встановлюється на вході у систему.
- Встановлюється перед газовим або електричним водогрійним обладнанням, джакузі та душовими кабінами, пральними та посудомийними машинами.
- Ефективний для холодної та гарячої води.
- Максимальна температура води +80°C.

Висока надійність та тривалий термін експлуатації:

- Працює в автоматичному та ручному режимі.
- Робоче колесо насоса виготовлено з пластика, що виключає корозію та ушкодження механізму насоса сольовими відкладеннями.
- Антикорозійне катафорезне покриття корпуса.

Простий монтаж, низькі експлуатаційні витрати:

- Насос не потребує додаткового фільтраційного обладнання або водопідготовки.
- Двигун малої потужності не перенавантажує електромережу. Працює при коливанні напруги ±10%.
- Компактний розмір. Декілька варіантів монтажу.
- Всмокуючий та напірний штуцери з бронзи.

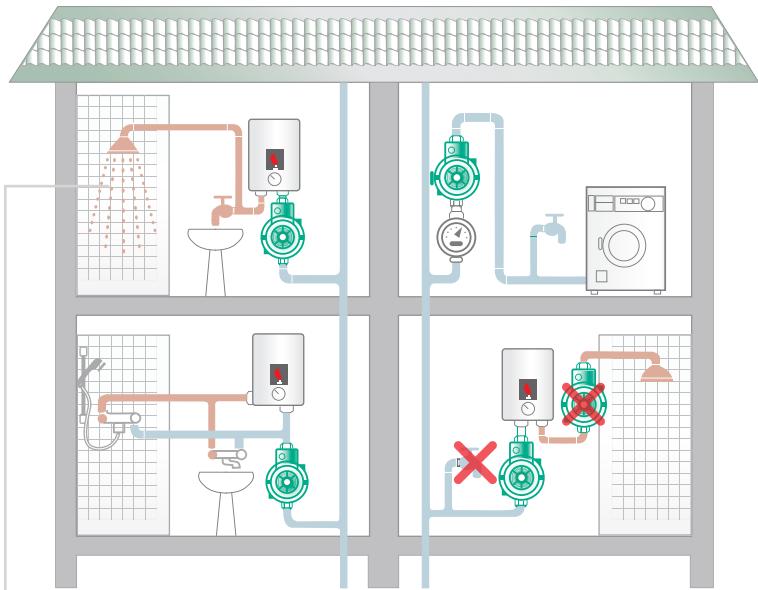


Автоматична робота насоса можлива, якщо проток води не менший, ніж 2л/хв.
Якщо цей показник більш низький, насос може працювати у ручному режимі.

Технічні характеристики насосів:

Модель	PB-088EA	PB-200EA	PB-400EA
Ступінь захисту	IP44	IP44	IP44
Максимальна частота обертання	2900 об/хв	2900 об/хв	2900 об/хв
Максимальна потужність, що споживається	0,14 кВт	0,34 кВт	0,55 кВт

Робочі поля Wilo-PB

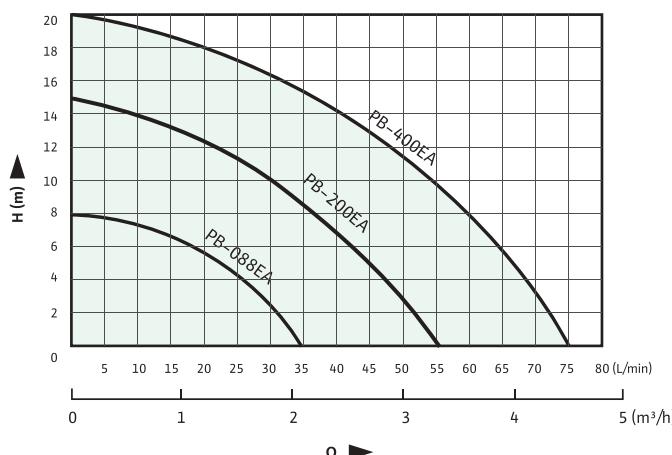

wilo