



Аналогично рисунку

Технический паспорт

Данные об изделии

Обозначение изделия	Helix FIRST V 1601-5/25/E/S/
---------------------	------------------------------

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	≥0,5
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление P_N	16 бар
Напорный патрубок	DN 50
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0,75 кВт
Класс эффективности электродвигателя	IE3
Номинальный ток I_N	1,7 A
Номинальная частота вращения n	2900 1/min
Коэффициент мощности	0,81
Тип включения	Прямой пуск от сети (DOL)
КПД электродвигателя η_M 50 % η_M 50%	76 %
КПД электродвигателя η_M 75 % η_M 75%	79,7 %
КПД электродвигателя η_M 100 % η_M 100%	80,7 %
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55


Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	BQ1EGG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 50
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 50

Характеристики

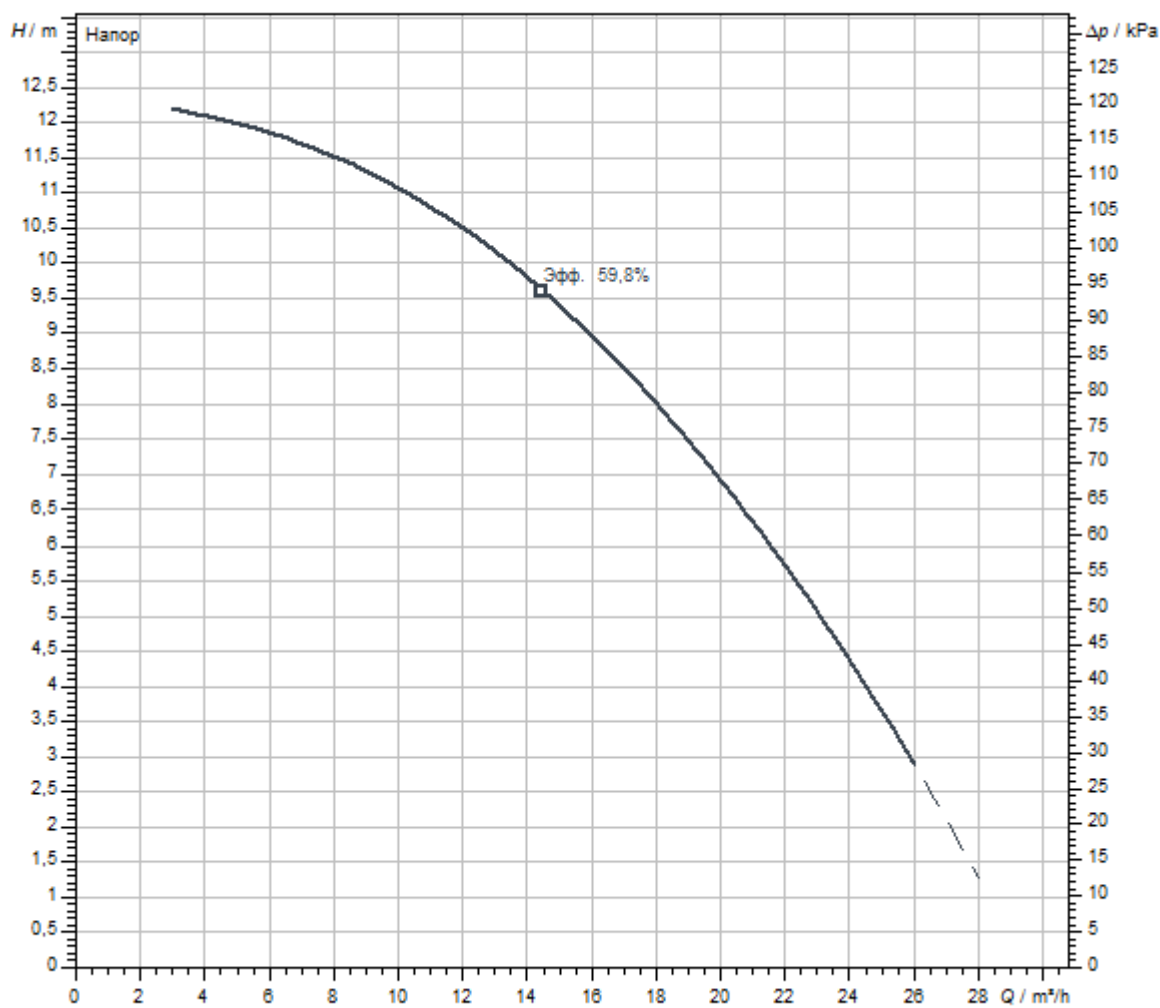

Перекачиваемая жидкость	Water 100 %
Т перекачиваемой жидкости T	20,00 °C
Частота вращения в рабочей точке	2.938 1/min

Схема подключения

Helix FIRST V

