

Телефон Телефакс		Спецификация			
Клиент		Проект			
№ клиента		№ проекта			
Ответственный		Локальный			
Редактор		Дата		05/12/17	
Страница 1 / 2					
Поз.	К-во	Описание	Прайс-группа	Цена [EUR]	Цена [EUR]
	1	Установка: Стандартный насос Стандартный насос Wilo-Star-RS 30/4 EM PN10 Класс энергоэффективности: - Циркуляционный насос с мокрым ротором для установки в трубах с ручной трехступенчатой регулировкой частоты вращения. С устойчивым к токам блокировки мотором. Корпус насоса из серого чугуна (в зависимости от типа может применяться бронза), рабочее колесо из упрочненного стекловолокном синтетического материала, вал из нержавеющей стали с угольными подшипниками скольжения с металлической пропиткой. Серийное применение в системах холодной воды с температурой до -10 °C. Высокая эксплуатационная надежность благодаря перфорированному валу и фильтрующему устройству перед картриджем Перекачиваемая среда : Вода, чистая 100 % Расход : 0,00 м3/h Напор : 0,00 m Рабочая температура (макс.) : 110 °C Рабочее давление/Номинальное давление : /PN10 Вид тока : 1~230V/50Hz Потребляемая мощность P1 (макс.) : 0,028..0,048 kW Частота вращения (макс.) : 2350..2720 1/min Подсоединение к трубопроводу : Rp 1 1/4/G 2 Изделие : Wilo Тип : Star-RS 30/4 PN10 Номер позиции : 4033765	-	По запр.	По запр.
Промежуточная сумма: По запр.					
Общая нетто цена		НДС в %		Общая брутто цена	

Телефон
Телефакс

Star-RS 30/4
Установка: Стандартный насос

wilo

Клиент

№ клиента

Ответственный

Редактор

Проект




№ проекта

Поз. №

Локальный

Дата 05/12/17

Страница 2 / 2

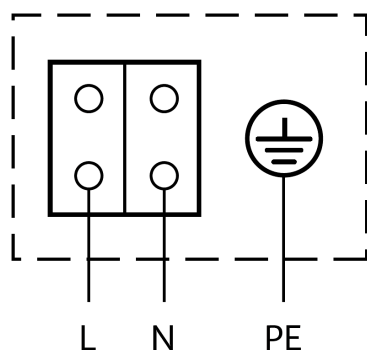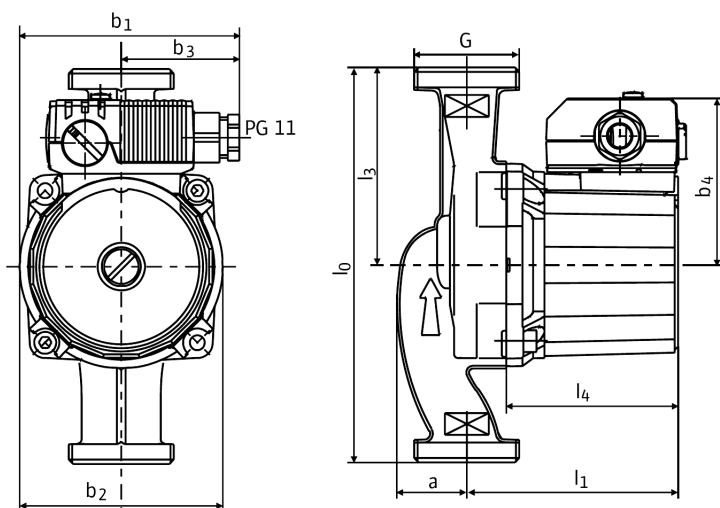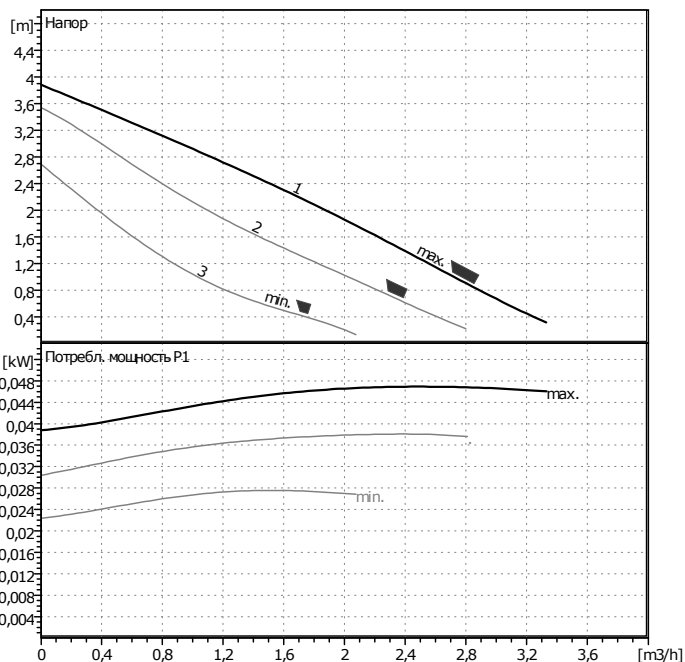

Данные запроса

Расход 0 m³/h
Напор 0 m
Перекачиваемая среда Вода, чистая
Температура жидкости 20 °C
Плотность 0,9983 kg/dm³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление пара 0,02337 bar

Данные насоса

Производитель WILO
Тип Star-RS 30/4
Вид агрегата Насос
Вид работы 1
Ступень ном. Давления PN10
Мин. температура жидкости 10 °C
Мак. температура жидкости 110 °C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход
Напор
Потребл. мощность P1

Мин. давление на входе

Температура	50	95	110			°C
Мин. давление на входе	0,5	3	10			m

Материалы / уплотнение

Корпус GG 20
Вал X 40 Cr 13
Рабочее колесо Полипропилен
Подшипник Графит

Размеры

mm							
a	33	l4	79				
b1	100	l0	180				
b2	92,5	l1	97				
b3	54	l3	90				
b4	73						

Всасывающая сторона Rp 1 1/4/G 2 / PN10
Напорная сторона Rp 1 1/4/G 2 / PN10
Вес 2,6 kg

Данные мотора

Ном. мощность P2 17 W
Потребл. мощность P1 48 W
Ном. число оборотов 2200 1/min
Ном. напряжение 1~ 230 V, 50 Hz
Макс. потребление тока 0,21 A
Вид защиты IP 44
Допустимый перепад напряжения +/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения 4033765