


BIS RapidRail® Болти швидкого монтажу

(G 30 50)


елемент монтажної системи BIS RapidRail®

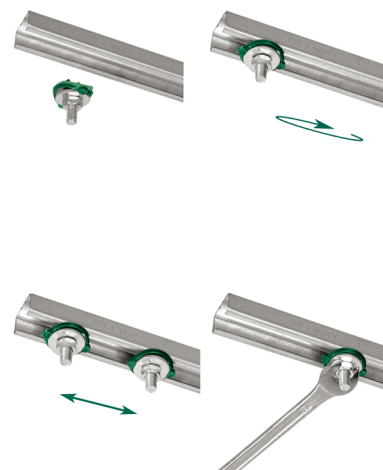

Властивості та переваги

- монтажна гайка зі шпилькою, шайбою та пластикою пружиною BIS RapidRail®
- матеріал: частини зі сталі 1.0332; пружина з поліоксіметилену (POM)
- підходить для монтажних профілів WMO, 1, 15, 2, 30, 35
- зелені кольору
- оцинковка: електролітична
- комплектний виріб, повністю готовий до монтажу, економія до 40% часу на скручування

Арт. №	G	L	LU (мм)	s (мм)	SW1 (мм)	T _(max.) (Nm)	Тип	F _{a,z} (N)	Уп. min	Уп. max
6523802	M8	25 mm	7	5,0	13	15,0	WMO - 35	2 700	25	250
6523803	M8	30 mm	12	5,0	13	15,0	WMO - 35	2 700	25	250
6523804	M8	40 mm	22	5,0	13	15,0	WMO - 35	2 700	25	250
6523805	M8	50 mm	32	5,0	13	15,0	WMO - 35	2 700	25	250
6523806	M8	60 mm	42	5,0	13	15,0	WMO - 35	2 700	25	250
6523807	M8	70 mm	52	5,0	13	15,0	WMO - 35	2 700	25	250
6523808	M8	80 mm	62	5,0	13	15,0	WMO - 35	2 700	25	250
6523809	M8	90 mm	72	5,0	13	15,0	WMO - 35	2 700	25	250
6523810	M8	100 mm	82	5,0	13	15,0	WMO - 35	2 700	25	250
6523812	M8	120 mm	102	5,0	13	15,0	WMO - 35	2 700	25	250
6523815	M8	150 mm	132	5,0	13	15,0	WMO - 35	2 700	25	250
6523818	M8	180 mm	162	5,0	13	15,0	WMO - 35	2 700	25	125
6523820	M8	200 mm	182	5,0	13	15,0	WMO - 35	2 700	25	125
6523002	M10	25 mm	7	5,0	17	15,0	WMO - 35	2 900	25	250
6523003	M10	30 mm	12	5,0	17	15,0	WMO - 35	2 900	25	250
6523004	M10	40 mm	22	5,0	17	15,0	WMO - 35	2 900	25	250
6523005	M10	50 mm	32	5,0	17	15,0	WMO - 35	2 900	25	250
6523006	M10	60 mm	42	5,0	17	15,0	WMO - 35	2 900	25	250
6523008	M10	80 mm	62	5,0	17	15,0	WMO - 35	2 900	25	250
6523010	M10	100 mm	82	5,0	17	15,0	WMO - 35	2 900	25	250
6523016	M10	160 mm	142	5,0	17	15,0	WMO - 35	2 900	25	125

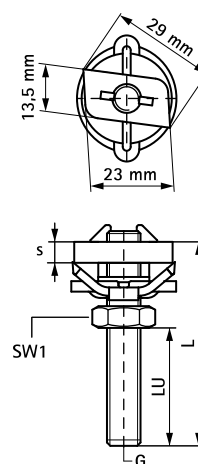

Комбінувати з

- BIS RapidRail® Монтажні профілі
- BIS RapidRail® Стінові консолі (BUP1000)