


BIS RapidRail® Стіновий тримач рухомий

(G 15 10)

монтаж до стіни та підлоги

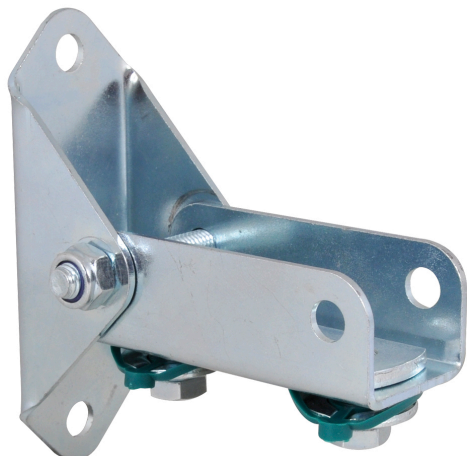

Властивості та переваги

- пластина з U-подібним профілем, що закріплена шарніром
- для створення опорних та посилених конструкцій з профілів
- для створення рухомих конструкцій та кутів до 180°
- Арт. № 661 з 250: підходить для монтажних профілів WM1, 15, 2, 30, 35
- матеріал: сталь
- оцинковка: електролітична

Арт. №	T _(max.) (Nm)	Тип	Уп. min
6613250	15,0	WM1 - 30	20

